

NFC桌面式编程器

型号: ID CPR30-USB 品牌: FEIG

特征

- 对带NFC接口的驱动器进行参数和功能配置
- 配套BOKE EasySet配置软件使用
- 符合Zhaga Book 24 的编程器和编程规范
- 支持单次或批量编程方式
- 通过USB接口连接电脑



概述

- ID CPR30+ 是一款 USB 供电的桌面式 NFC 编程器，配合BOKE EasySet软件对具有 NFC 编程接口的 LED 驱动器进行编程


设备参数

供电电压	5V USB 总线供电
供电电流	150mA Max.
发射功率	100mW
工作频率	13.56MHz
通信接口	USB Min-B 全速(12MBit/S)
指示灯	LED指示灯*2(绿色/橙色)+蜂鸣器
天线	一体化天线
防护等级	IP42
NFC通信协议标准	ISO15693
外壳材质	塑料 (ABA) /亚克力玻璃
颜色	白色
产品尺寸	L144* W84* H18mm
产品重量	162g

执行标准

Europe	EN 300 330
USA	FCC 47 CFR Part 15
Canada	IC RSS-Gen, RSS-210
EMC	EN 301 489
Low Voltage	EN 60950
Human Exposure	EN 50364
Environment	WEEE 2002/96/EC RoHS 2002/95/EC
Shock	EN 60068-27; acceleration: 30 g

电气连接示意图

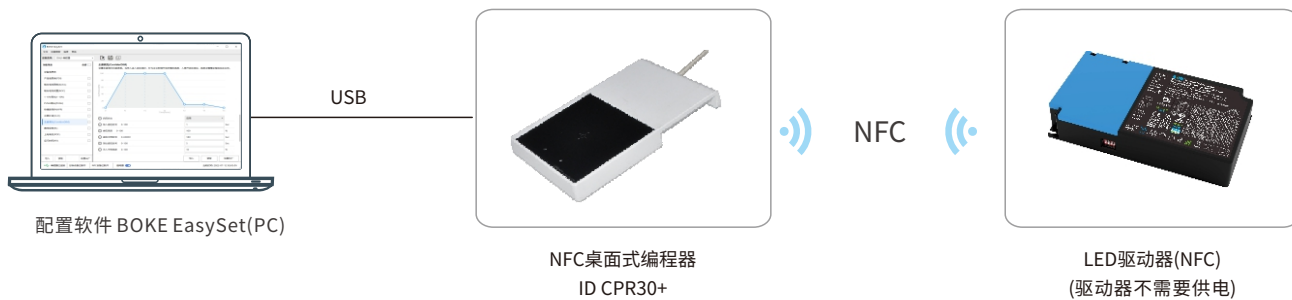

尺寸

单位:mm

