



EMC
Passed

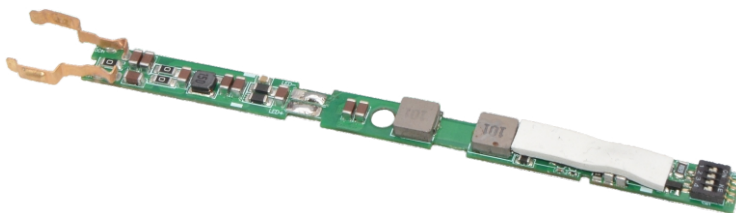

输出无端子

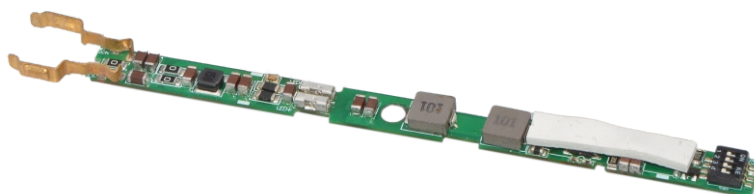

输出为端子

特点

- 输入不分正负极
- 通过拨码可实现多档位电流输出
- 输出无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准
- 适用于 STUCCHI 标准外壳
- SELV和Class III 设计，适用于灯具内使用
- 符合CE等认证
- 常规使用下寿命可达100,000小时
- 5年保固

功能

- 多重保护
(输出短路保护，输出空载保护)


适用灯具

- 适用于直流导轨灯具

适用场合

- LED室内照明
- LED办公照明
- LED建筑照明
- LED商业照明

DBET(S)系列型号编码规则

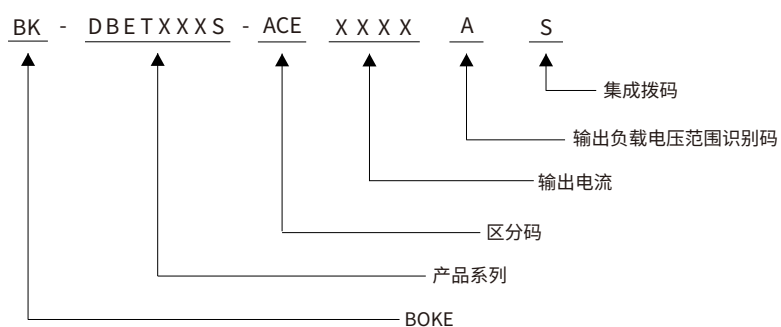

技术参数

产品型号	BK-DBET030S-ACE0700AS
输出参数	
恒定方式	恒流
额定输出电流范围	0.1-0.7A, 详见后面拨码表
额定输出电压范围	2.5-42VDC, 详见后面拨码表
额定输出功率	29.4W Max, 详见后面拨码表
电流调节方式	13档拨码
电流纹波(典型值)	±2%(130kHz)
电流精度	±5%
线性调整率	N/A
负载调整率	±5%
空载输出电压	48VDC
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)= 0.058%(100Hz), 闪烁指数(IEEE 1789)= 0.001(100Hz), Pst LM = 0.001, SVM = 0.001, (以上参数以面板灯测试所得)
输入参数	
额定工作电压范围	48VDC ±5%
极限电压范围	N/A
抗短时高压能力	N/A
输入电流	<0.67A (额定工作电压输入)
工作频率	N/A
功率因数PF/相移因数DF	N/A
总谐波失真	N/A
转换效率(典型值)	92%, 详见后面的电气曲线图
开机浪涌电流	N/A
启动时间	<0.6s(DC开灯), <0.5s(关灯)
开关寿命	> 100,000次
功率消耗(典型值)	满载(Pin): 32.0W, 空载(Pno): N/A, 待机(Psb): N/A, 网络待机(Pnet): N/A
安全	
耐压	N/A
雷击	N/A
绝缘阻抗	N/A
控制接口	
DALI调光接口	N/A
pushDIM调光接口	N/A
1-10V 3in1调光接口	N/A
辅助供电	N/A
调光范围	N/A
调光驱动方式	N/A
应急支持	
中央式应急照明系统	N/A
独立式应急照明系统	N/A
环境&寿命	
工作温度	Ta = -25-45°C (带外壳)
外壳温度	N/A
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝
IP等级	N/A
MTBF	500,000H, MIL-HDBK-217F(25°C)
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)
环保	RoHS
认证和标准	
符合认证	CE
安全	EN61347-1, EN61347-2-11
EMC	EN55015, EN61000-4-2
DALI-2	N/A
EL	N/A
RF	N/A


备注

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为48VDC、50Hz、满载、25°C环境温度下进行量测。


电气曲线图

BK-DBET030S-ACE0700AS

效率 vs. 电压

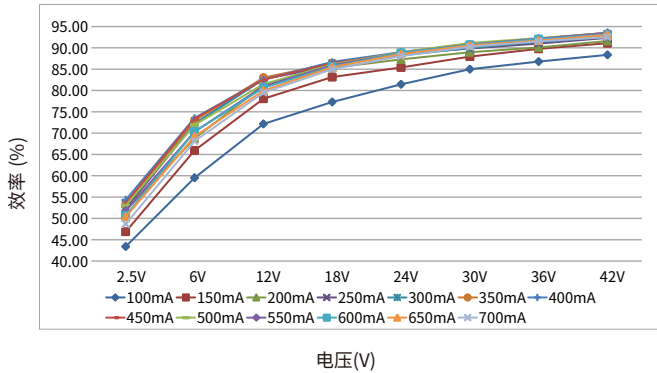


工作窗口

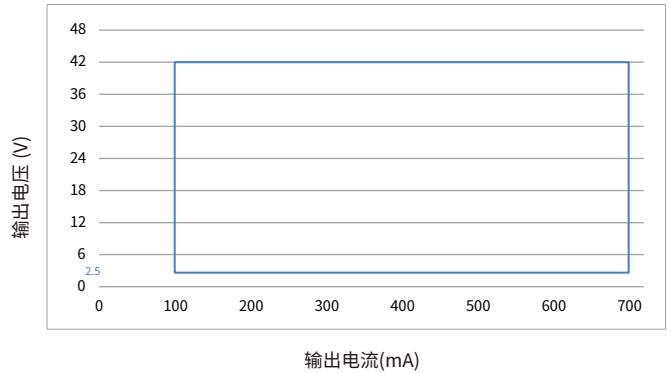

DBET030S-ACE(输出为端子)



DBET030S-ACE(输出无端子)



功能

输出短路保护


- 输出短路, 不会损坏驱动器。
- 移除短路故障点后, 驱动器将自动恢复输出。

输出空载保护


- 输出空载, 不会损坏驱动器。
- 需要连入LED负载时, 请先关闭驱动器的供电后再接入。

标签

BK-DBET030S-ACE0700AS(输出为端子)

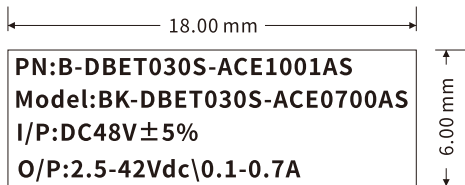

BK-DBET030S-ACE0700AS(输出无端子)

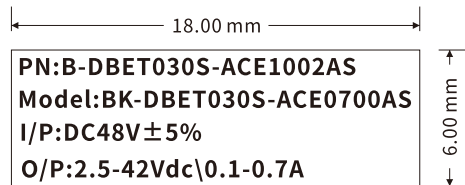

拨码开关&输出电流


BK-DBET030S-ACE0700AS

输出 功率(W)	输出 电流(mA)	输出 电压(Vdc)	1	2	3	4
4.20	100	2.5-42	--	--	--	--
6.30	150	2.5-42	ON	--	--	--
8.40	200	2.5-42	--	ON	--	--
10.50	250	2.5-42	ON	ON	--	--
12.60	300	2.5-42	--	--	ON	--
14.70	350	2.5-42	ON	--	ON	--
16.80	400	2.5-42	--	ON	ON	--
18.90	450	2.5-42	ON	ON	ON	--
21.00	500	2.5-42	ON	ON	--	ON
23.10	550	2.5-42	--	--	ON	ON
25.20	600	2.5-42	ON	--	ON	ON
27.30	650	2.5-42	--	ON	ON	ON
29.40	700 ★	2.5-42	ON	ON	ON	ON

备注:

1. ★ 代表该项为出厂默认设置电流。
2. -- 代表该通道为OFF。

接线图

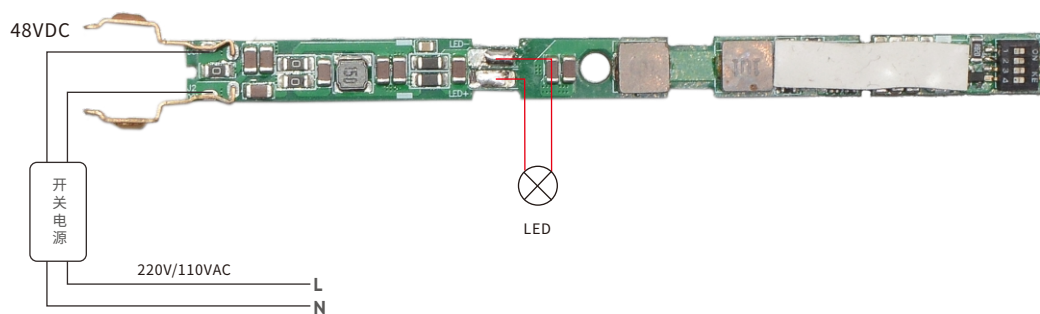


安装

机械尺寸

单位:mm


DBET030S-ACE(输出为端子)

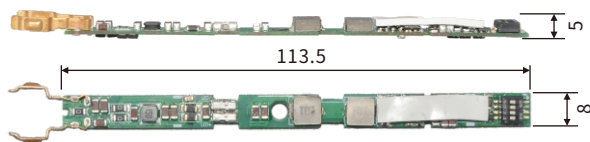


输出端口

编号	功能定义
1	LED-
2	LED+


输出线材



DBET030S-ACE(输出无端子)

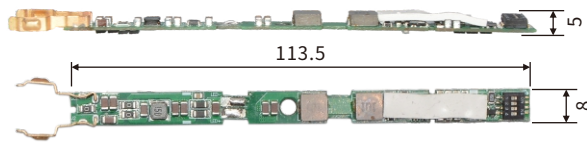

输出线材



安装注意事项

LED热拔插

- 由于残余输出电压> 0 V, 因此不支持热插拔。
- 如果连接了LED负载, 则须重启设备以激活输出。
- 重启可以通过重新给驱动器上电或通过调光接口执行开关命令(动作)来实现。

安装要求

- 驱动器应安装在干燥, 无酸, 无油, 无脂的环境中。
- 驱动器应安装环境温度在任何时候都不能超过Ta的值。
- 组装时请注意不能损坏电子器件。
- 组装后所有电子器件不可受到挤压。

布线指导

- 所有连接必须保持尽可能短, 以确保良好的EMI行为。
- 最大输出线长度为0.5米。
- 不正确的布线会损坏LED模块。

更换LED灯模组


1. 关闭输入
2. 等待5s以上
3. 移除LED灯模组
4. 连接新的LED模块

兼容导轨的品牌和型号

序号	制造商	外壳型号	导轨型号
1	STUCCHI	9619-M1/B, 9619-M/B, 9619-M22/B	9600-x/B-ST1(x=1,2,3),9600-x/W2-ST1(x=1,2,3) 9600-x/B-ST5(x=1,2,3),9600-x/W2-ST5(x=1,2,3) 9600-x/B-ST15(x=1,2,3),9600-x/W2-ST15(x=1,2,3) 9600-x/B-ST16(x=1,2,3),9600-x/W2-ST16(x=1,2,3)
2	JBD	JB-15-01, JB15-02	JB-15A, JB-15B, JB-15C, JB-15D



轨道



尺寸和布局(单位:mm)

产品包装



产品



珍珠棉+内盒



100台×4盒=400台/箱

型号	产品尺寸	重量/台	内盒尺寸	珍珠棉尺寸	外箱尺寸	包装/箱	净量/箱	毛量/箱
DBET030S-ACE	L113.5*W8*H5mm	6g	L390*W280*H50mm	L370*W270*H20mm	L410*W300*H230mm	400台	2.4KG	3.8KG

附加信息

1. 产品使用寿命和MTBF仅供参考，并不代表为质保声明。

2. 想获取更多的信息请发送电子邮件至 info@bokedriver.com。