


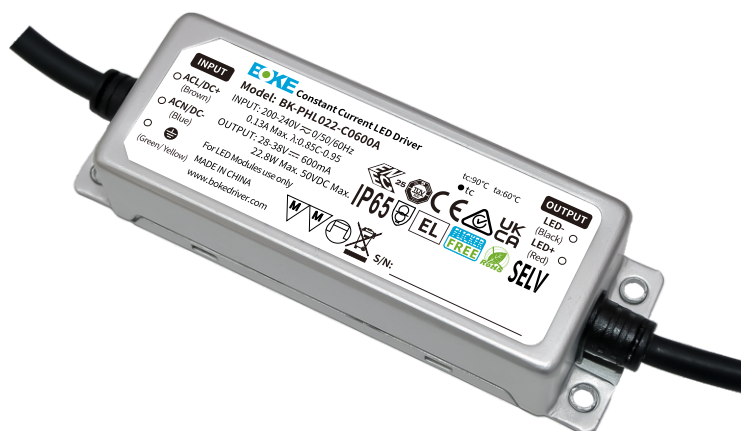

特点

- 输出无频闪, 符合ErP能效认证无频闪标准
- IP65防水等级设计, 适用于室内安装使用
- 高功率因数, 高效率, 低谐波
- 可承受380VAC高压短时冲击
- 开启启动时间<0.5s
- 铝金属外壳设计
- SELV和Class I 设计, 适用于灯具外使用
- 拥有CE, ENEC, UKCA, RCM, EL等认证
- 常规使用下寿命可达100,000小时
- 5年保固

功能

- 支持中央应急(直流输入下100%输出)
- 支持独立式应急
- 多重保护
(输出短路保护, 输出空载保护)


适用灯具

- 适用于投光灯, 工矿灯, 泛光灯, 庭院灯等室内或潮湿环境的灯具
- 适用于轨道交通领域线条灯等照明灯具

适用场合

- LED工业照明
- LED轨道交通照明
- LED地铁站照明

PHL系列型号编码规则

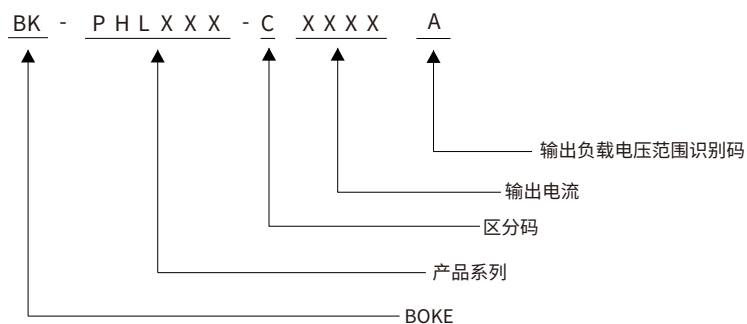

型号清单

型号	输入电压	输出功率	输出电压	输出电流	尺寸
BK-PHL022-C0600A	200-240VAC	22.8W MAX.	28-42VDC	0.15-0.6A	L126*W41*H29mm
BK-PHL040-C1100A	200-240VAC	42W MAX.	28-42VDC	0.5-1.1A	L126*W41*H29mm

技术参数

产品型号	BK-PHL022-C0500A	BK-PHL022-C0550A	BK-PHL022-C0600A	
输出参数				
恒定方式	恒流	恒流	恒流	
额定输出电流范围	0.15-0.5A	0.55A	0.6A	
额定输出电压范围	28-42VDC	28-40VDC	28-38VDC	
额定输出功率	21W Max	22W Max	22.8W Max	
电流调节方式	固定输出			
电流纹波(典型值)	±3%(75kHz)			
电流精度	±5%			
线性调整率	±5%			
负载调整率	±5%			
空载输出电压	50VDC			
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)=0.163%(100Hz), Pst LM = 0.000, SVM = 0.002 ,(以上参数以面板灯测试所得)			
输入参数				
额定工作电压范围	200-240VAC 200-240VDC			
极限电压范围	180-264VAC 180-264VDC			
抗短时高压能力	<380 V AC			
输入电流	<0.13A (额定工作电压输入)			
工作频率	0/50/60Hz			
功率因数/相移因数(典型值)	PF:0.98,DF: 0.98, 详见后面的电气曲线图			
总谐波失真(典型值)	6.5%, 详见后面的电气曲线图			
转换效率(典型值)	87.5%, 详见后面的电气曲线图			
开机浪涌电流(典型值)	9.2A peak ,280us duration(50 % Ipeak), 详见后面的描述			
启动/切换/关闭时间	<0.5s(AC开灯),<0.5s(关灯)			
开关寿命	> 100,000次			
功率消耗(典型值)	满载(Pin):26.1, 空载(Pno):N/A, 待机(Psb):N/A, 网络待机(Pnet) : N/A			
安全				
耐压	I/P-O/P:3750VAC,I/P-FG:1750VAC,O/P-FG:500VAC			
雷击	L-N:2KV,LN-FG:4KV (性能等级:B), L-N:4KV,LN-FG:6KV(可选)			
泄漏电流(典型值)	0.6mA			
绝缘阻抗	I/P-O/P:100MΩ/500Vdc/25°C/70% RH			
控制接口				
DALI调光接口	N/A			
pushDIM调光接口	N/A			
1-10V 3in1调光接口	N/A			
辅助供电	N/A			
调光范围	N/A			
调光驱动方式	N/A			
应急支持				
中央式应急照明系统	支持			
独立式应急照明系统	支持			
环境&寿命				
工作温度	Ta=-30-60°C			
外壳温度	Tc=90°C			
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝			
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝			
IP等级	IP65			
MTBF	500,000H,MIL-HDBK-217F(25°C)			
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述			
耐振动	10~500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟			
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)			
环保	RoHS			
认证和标准				
认证	CE,ENEC,UKCA,RCM,EL			
安全	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384			
EMC	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547			
DALI-2	N/A			
EL	兼容 IEC 61347-2- 13附件J部分, 兼容EN 60598-2-22应急照明灯具标准, 兼容EN 50172中央电池系统应用			
RF	N/A			

备注

- 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、50Hz、满载、25°C环境温度下进行量测。
- 2.驱动器不能装在灯具的里面,驱动器和灯具配套使用后,整灯的EMC需要进行评估。



技术参数

产品型号	BK-PHL040-C1000A	BK-PHL040-C1050A	BK-PHL040-C1100A	
输出参数				
恒定方式	恒流	恒流	恒流	
额定输出电流范围	0.5-1A	1.05A	1.1A	
额定输出电压范围	28-42VDC	28-40VDC	28-38VDC	
额定输出功率	42W Max	42W Max	41.8W Max	
电流调节方式	固定输出			
电流纹波(典型值)	±2%(65kHz)			
电流精度	±5%			
线性调整率	±5%			
负载调整率	±5%			
空载输出电压	50VDC			
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)=0.248%(100Hz), Pst LM = 0.000, SVM = 0.005 ,(以上参数以面板灯测试所得)			
输入参数				
额定工作电压范围	200-240VAC 200-240VDC			
极限电压范围	180-264VAC 180-264VDC			
抗短时高压能力	<380 V AC			
输入电流	<0.25A (额定工作电压输入)			
工作频率	0/50/60Hz			
功率因数/相移因数(典型值)	PF:0.99,DF: 0.99, 详见后面的电气曲线图			
总谐波失真(典型值)	5% , 详见后面的电气曲线图			
转换效率(典型值)	90% , 详见后面的电气曲线图			
开机浪涌电流(典型值)	15.5A peak ,262us duration(50 % Ipeak), 详见后面的描述			
启动/切换/关闭时间	<0.5s(AC开灯),<0.5s(关灯)			
开关寿命	> 100,000次			
功率消耗(典型值)	满载(Pin):46.7, 空载(Pno):N/A, 待机(Psb):N/A , 网络待机(Pnet) : N/A			
安全				
耐压	I/P-O/P:3750VAC,I/P-FG:1750VAC,O/P-FG:500VAC			
雷击	L-N:2KV,LN-FG:4KV (性能等级:B) , L-N:4KV,LN-FG:6KV(可选)			
泄漏电流(典型值)	0.6mA			
绝缘阻抗	I/P-O/P:100MΩ/500Vdc/25°C/70% RH			
控制接口				
DALI调光接口	N/A			
pushDIM调光接口	N/A			
1-10V 3in1调光接口	N/A			
辅助供电	N/A			
调光范围	N/A			
调光驱动方式	N/A			
应急支持				
中央式应急照明系统	支持			
独立式应急照明系统	支持			
环境&寿命				
工作温度	Ta=-30-60°C			
外壳温度	Tc=90°C			
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝			
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝			
IP等级	IP65			
MTBF	500,000H,MIL-HDBK-217F(25°C)			
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述			
耐振动	10~500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟			
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)			
环保	RoHS			
认证和标准				
认证	CE,ENEC,UKCA,RCM,EL			
安全	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384			
EMC	EN55015, EN61000-3-2 , EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547			
DALI-2	N/A			
EL	兼容 IEC 61347-2- 13附件J部分, 兼容EN 60598-2-22应急照明灯具标准, 兼容EN 50172中央电池系统应用			
RF	N/A			


备注

- 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、50Hz、满载、25°C环境温度下进行量测。
- 2.驱动器不能装在灯具的里面,驱动器和灯具配套使用后,整灯的EMC需要进行评估。


电气曲线图

BK-PHL022-C


效率 vs. 电压

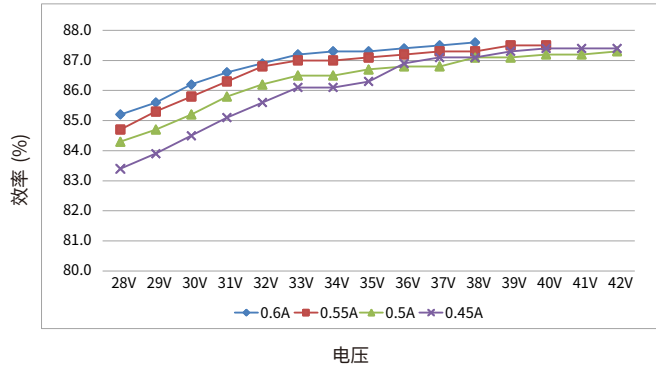


总谐波 vs. 电压

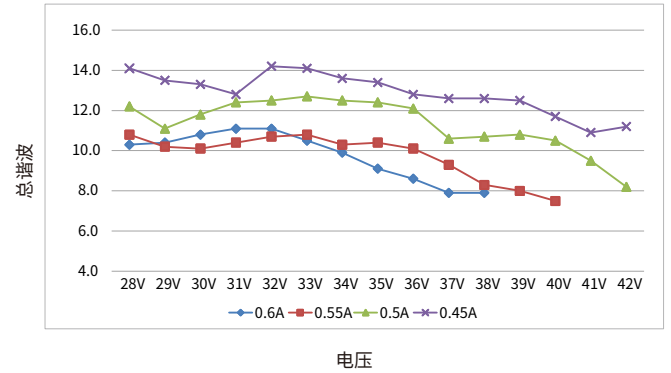


功率因数 vs. 电压

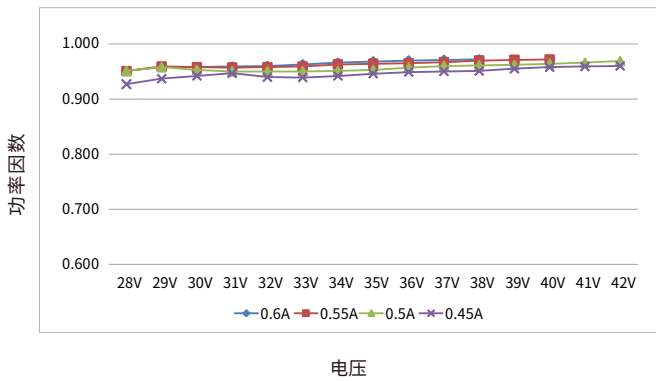

相移因数 vs. 电压

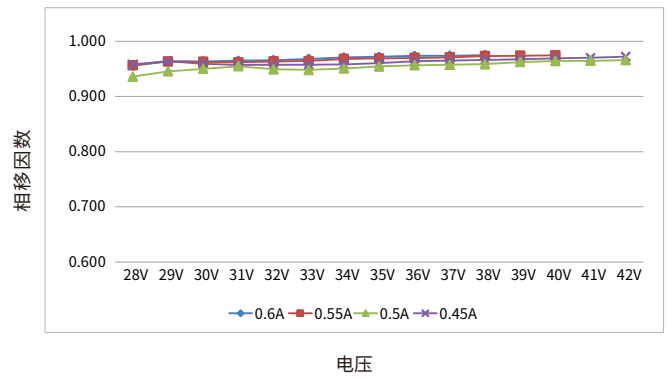


工作窗口

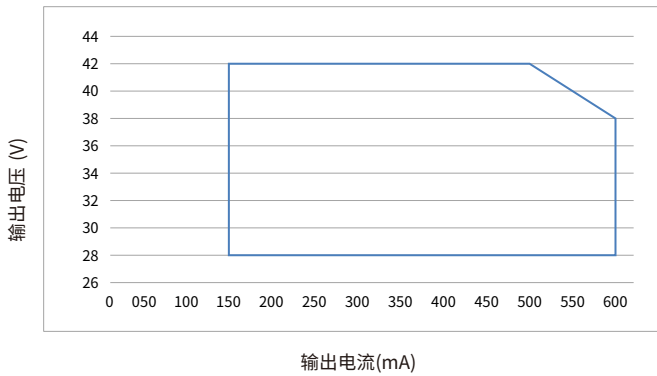

使用寿命

寿命 vs. 外壳温度

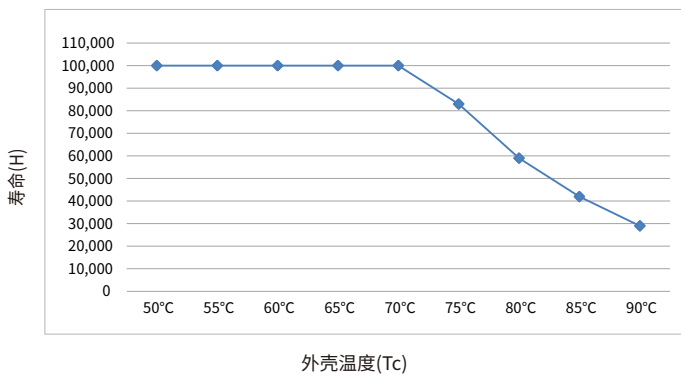


- LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。
- Tc温度与Ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。


电气曲线图

BK-PHL040-C


效率 vs. 电压

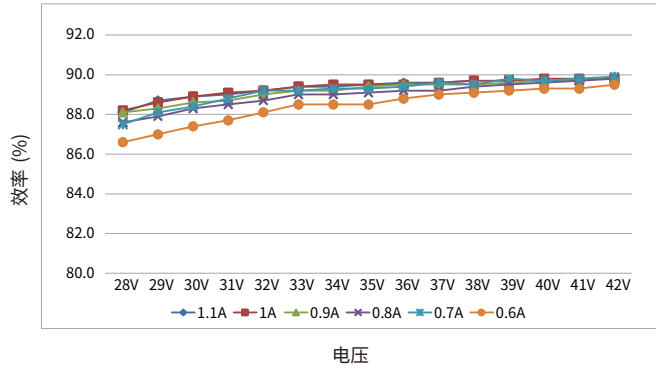


总谐波 vs. 电压

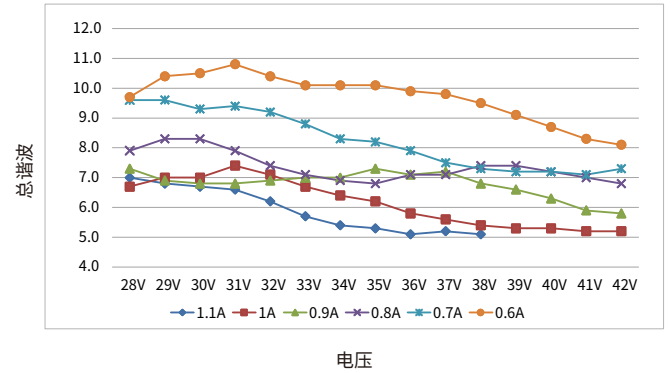


功率因数 vs. 电压

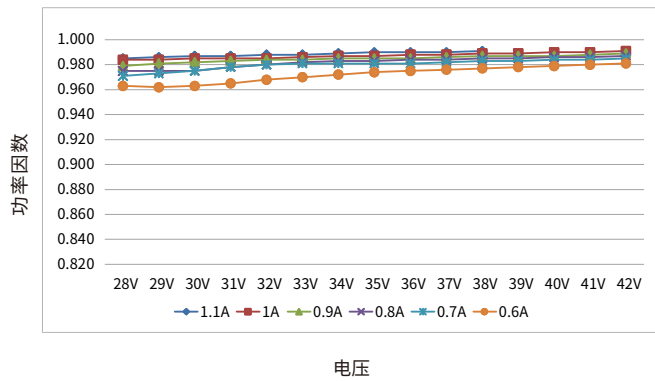

相移因数 vs. 电压

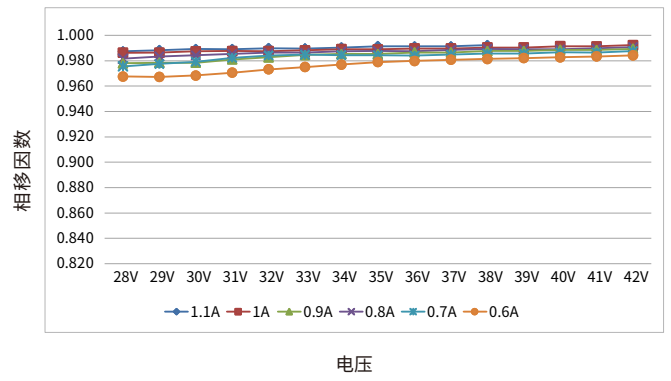


工作窗口

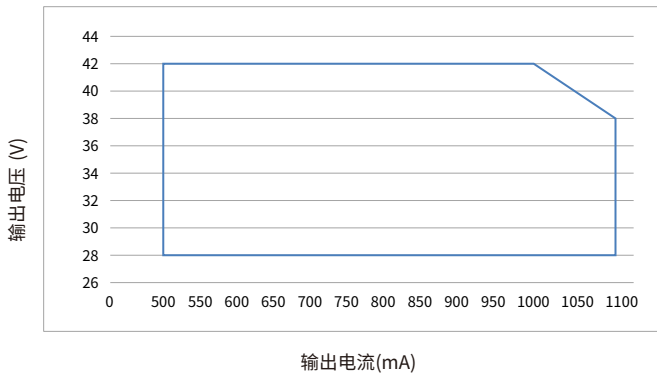

使用寿命


寿命 vs. 外壳温度

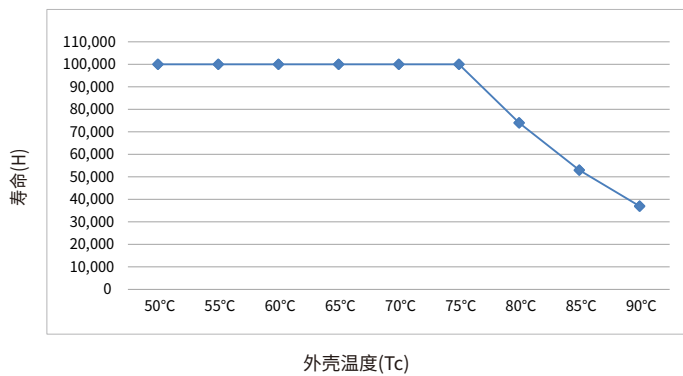

- LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。
- Tc温度与Ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。

浪涌电流&对应的MCB下挂载的数量

型号	电流峰值 Ipeak	电流时间 Twidth	条件	MCB挂载的最大数量/台															
				B10	B13	B16	B20	B25	C10	C13	C16	C20	C25	D10	D13	D16	D20	D25	
BK-PHL022-C	9.2A	280us	AC 230V,满载, 冷启动,Ta≤30℃, MCB无并排安装	26	34	41	52	65	43	56	69	86	108	65	85	105	131	164	
BK-PHL040-C	15.5A	262us		17	22	27	33	42	28	36	45	56	70	38	49	61	76	95	

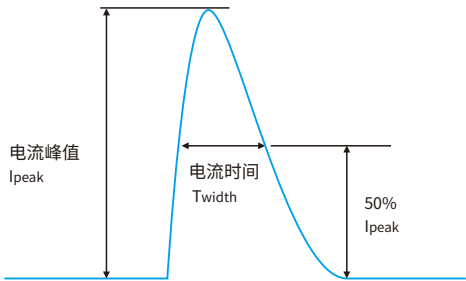

- 备注:
- 表格中不同MCB下挂载的驱动器数量是最大的值，安装时请勿超过这个数量。
 - 使用ABB品牌的S200系列微型断路器(MCB)的参数作为计算参考。
 - 不同品牌和型号的微型断路器，驱动器的挂载数量会稍微差异。
 - 当MCB的安装环境温度超过30°C或多个MCB并排安装时，挂载的驱动器数量会降低，需要重新进行计算。
 - 电工通常考虑将B型MCB用于家用照明，将C型MCB用于商业照明。

功能

输出短路保护

- 输出短路，不会损坏驱动器。
- 移除短路故障点后，驱动器将自动恢复输出。

输出空载保护

- 输出空载，不会损坏驱动器。
- 需要连入LED负载时，请先关闭驱动器的供电后再接入。

电路之间绝缘等级

绝缘等级	输入	输出	外壳
输入	-	双重绝缘	基本绝缘
输出	双重绝缘	-	基本绝缘
外壳	基本绝缘	基本绝缘	-

标签

BK-PHL022-C0600A

INPUT

ACL/DC+

(Brown)

ACN/DC-

(Blue)

(Green/ Yellow)

BOKE

Constant Current LED Driver

Model: BK-PHL022-C0600A

INPUT: 200-240V $\approx$ 0/50/60Hz

0.13A Max. λ :0.85C-0.95

OUTPUT: 28-38V $\approx$ 600mA

22.8W Max. 50VDC Max.

For LED Modules use only

MADE IN CHINA

www.bokedriver.com

25

CE

UKCA

IP65

EL

FLICKER FREE

RoHS

SELV

S/N: _____

OUTPUT

LED-

(Black)

LED+

(Red)

BK-PHL040-C1100A

INPUT

ACL/DC+

(Brown)

ACN/DC-

(Blue)

(Green/ Yellow)

BOKE

Constant Current LED Driver

Model: BK-PHL040-C1100A

INPUT: 200-240V $\approx$ 0/50/60Hz

0.25A Max. λ :0.9C-0.98

OUTPUT: 28-38V $\approx$ 1100mA

41.8W Max. 50VDC Max.

For LED Modules use only

MADE IN CHINA

www.bokedriver.com

25

CE

UKCA

IP65

EL

FLICKER FREE

RoHS

SELV

S/N: _____

OUTPUT

LED-

(Black)

LED+

(Red)

info@bokedriver.com

www.bokedriver.com.cn

REV 1.1


P6

安装

机械尺寸

单位:mm

PHL022-C/PHL040-C

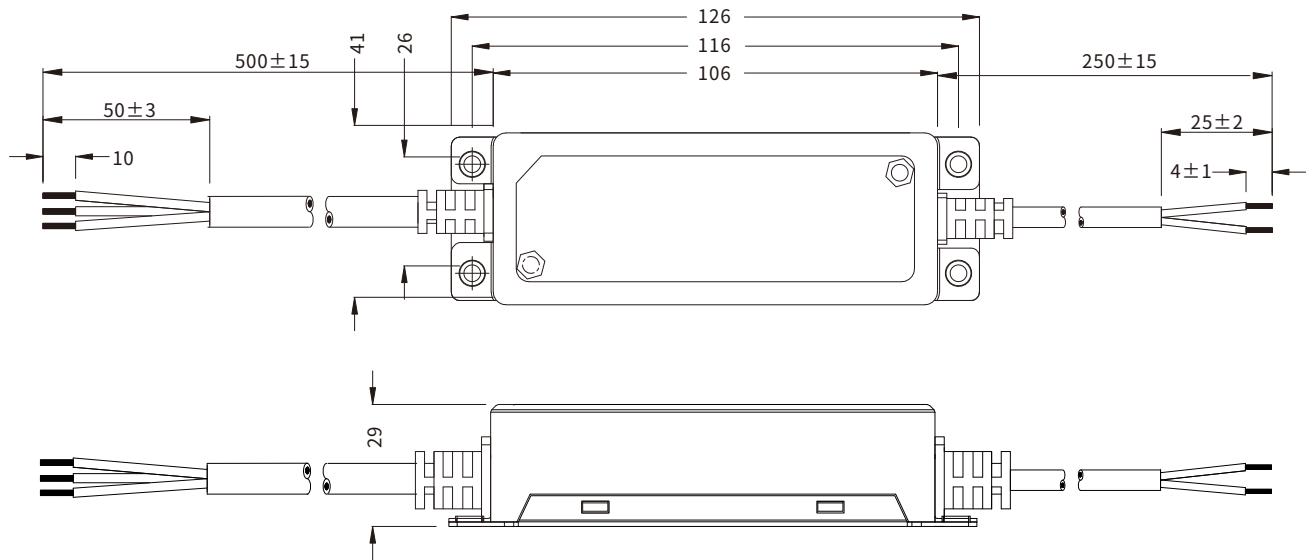

输入线材

功能定义	颜色	线材规格
ACL/ACN/FG	棕色, 蓝色, 黄/绿色	1.0mm ² *3; H05RN-F; 500V; 橡胶线; 外皮黑色内包棕、蓝、黄/绿三芯线

输出线材

功能定义	颜色	线材规格
LED-/LED+	黑色, 红色	0.75mm ² *2; H05RN-F; 500V; 橡胶线; 外皮黑色内包红、黑两芯线

安装注意事项

热拔插


- 由于残余输出电压>0V, 因此不支持热插拔。

布线指导

- 所有连接必须保持尽可能短, 以确保良好的EMI行为。
- 电源线应与LED驱动器及其他引线分开放置(理想情况下5-10厘米的距离)。
- 最大输出线长度为2米。
- 不正确的布线会损坏LED模块。

安装要求

- 驱动器应安装在干燥, 无酸, 无油, 无脂的环境中。
- 驱动器离发热体(如灯具散热器)应该保持一定的距离。
- 驱动器应的安装环境温度在任何时候都不能超过Ta的值。
- 驱动器安装表面温度应低于Ta温度。

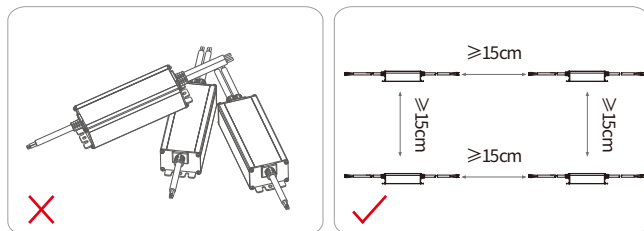

请勿将产品堆叠摆放, 产品与产品间隔距离应≥15cm, 避免影响产品散热和使用寿命。


更换LED灯模组

1. 关闭输入
2. 等待5s以上
3. 移除LED灯模组
4. 连接新的LED模块

产品包装



产品



吸塑



6台×4层=24台/箱

型号	产品尺寸	重量/台	吸塑尺寸	外箱尺寸	包装/箱	净量/箱	毛量/箱
PHL022-C	L126*W41*H29mm	285g	L520*W188*H48mm	L540*W250*H240mm	24台	6.84kg	8.09kg
PHL040-C	L126*W41*H29mm	285g	L520*W188*H48mm	L540*W250*H240mm	24台	6.84kg	8.09kg

附加信息

- 1. 产品使用寿命和MTBF仅供参考，并不代表为质保声明。
- 2. 想获取更多的信息请发送电子邮件至 info@bokedriver.com。