



特点

- 输出无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准
- 免螺丝端子设计，易于安装
- 可承受380VAC高压短时冲击
- 推压式线缆紧压端盖设计，易于安装
- 紧凑型外观设计
- 双级电路设计，工作稳定
- 高功率因素，低谐波
- SELV和Class II 设计，适用于灯具外使用
- 符合CE,ENEC,UKCA,RCM,CCC等认证
- IP20 防护等级，室内使用
- 常规使用下寿命可达100,000小时
- 5.5年保固

功能

- 多重保护
(输出短路保护，输出空载保护)


适用灯具

- 适用于筒灯，射灯，面板灯等外置驱动器的灯具

适用场合

- LED室内照明
- LED办公照明
- LED商业照明

BEL系列型号编码规则

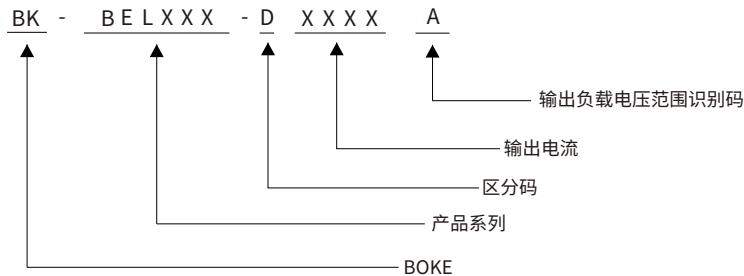

型号清单

型号	输入电压	输出功率	输出电压	输出电流	尺寸
BK-BEL022-D0600A	200-240VAC	22.8W MAX.	28-42VDC	0.1-0.6A	L114.5*W41*H24.5mm
BK-BEL040-D1000A	200-240VAC	40W MAX.	28-42VDC	0.5-1A	L119*W42.5*H28mm



技术参数

产品型号	BK-BEL022-D0500A		BK-BEL022-D0550A		BK-BEL022-D0600A	
输出参数						
恒定方式	恒流					
额定输出电流范围	0.1-0.5A		0.55A		0.6A	
额定输出电压范围	28-42VDC		28-40VDC		28-38VDC	
额定输出功率	21W Max		22W Max		22.8W Max	
电流调节方式	固定输出					
电流纹波(典型值)	±3%(75kHz)					
电流精度	±5% _{@300-600mA} ±8% _{@250mA} ±10% _{@150-200mA} ±15% _{@100mA}					
线性调整率	±5% _{@300-600mA} ±8% _{@250mA} ±10% _{@150-200mA} ±15% _{@100mA}					
负载调整率	±5% _{@300-600mA} ±8% _{@250mA} ±10% _{@150-200mA} ±15% _{@100mA}					
空载输出电压	50VDC					
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)= 0.419%(100Hz), 闪烁指数(IEEE 1789)= 0.001(100Hz), Pst LM = 0.000, SVM = 0.003, (以上参数以面板灯测试所得)					
输入参数						
额定工作电压范围	200-240VAC					
极限电压范围	180-264VAC					
抗短时高压能力	<380 V AC					
输入电流	<0.14A (额定工作电压输入)					
工作频率	50/60Hz					
功率因数PF/相移因数DF(典型值)	PF: 0.98,DF:0.98, 详见后面的电气曲线图					
总谐波失真(典型值)	5% , 详见后面的电气曲线图					
转换效率(典型值)	88% , 详见后面的电气曲线图					
开机浪涌电流(典型值)	13.7A peak ,218us duration(50 % Ipeak), 详见后面的描述					
启动时间	<0.5s(AC开灯),<0.5s(关灯)					
开关寿命	> 100,000次					
功率消耗(典型值)	满载(Pin):25.9W, 空载(Pno): N/A, 待机(Psb) : N/A, 网络待机(Pnet) : N/A					
安全						
耐压	I/P-O/P:3750V AC					
雷击	L-N:2KV(90°/270°,间隔60s各5次)(性能等级:A)					
泄漏电流(典型值)	0.6mA					
绝缘阻抗	I/P-O/P:100MΩ/500Vdc/25°C/70%RH					
控制接口						
DALI调光接口	N/A					
pushDIM调光接口	N/A					
1-10V 3in1调光接口	N/A					
辅助供电	N/A					
调光范围	N/A					
调光驱动方式	N/A					
应急支持						
中央式应急照明系统	N/A					
独立式应急照明系统	N/A					
环境&寿命						
工作温度	Ta=-30-45°C					
外壳温度	Tc=80°C					
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝					
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝					
IP等级	IP20					
MTBF	500,000H,MIL-HDBK-217F(25°C)					
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述					
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟					
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)					
环保	RoHS					
认证和标准						
符合认证	CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC					
安全	GB/T 19510.1,GB/T 19510.213, EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384					
EMC	GB/T 17743 , GB17625.1, EN55015, EN61000-3-2 , EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547					
DALI-2	N/A					
EL	N/A					
RF	N/A					

备注

- 1.如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、50Hz、满载、25°C环境温度下进行量测。
- 2.驱动器不能装在灯具的里面, 驱动器和灯具配套使用后, 整灯的EMC需要进行评估。

技术参数

产品型号	BK-BEL040-D0950A	BK-BEL040-D1000A
输出参数		
恒定方式	恒流	
额定输出电流范围	0.5-0.95A	1A
额定输出电压范围	28-42VDC	28-40VDC
额定输出功率	39.9W Max	40W Max
电流调节方式	固定输出	
电流纹波(典型值)	±3%(75kHz)	
电流精度	±5%	
线性调整率	±5%	
负载调整率	±5%	
空载输出电压	50VDC	
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)= 0.154%(100Hz), 闪烁指数(IEEE 1789)= 0.001(100Hz), Pst LM = 0.000, SVM = 0.003, (以上参数以面板灯测试所得)	
输入参数		
额定工作电压范围	200-240VAC	
极限电压范围	180-264VAC	
抗短时高压能力	<380 V AC	
输入电流	<0.24A (额定工作电压输入)	
工作频率	50/60Hz	
功率因数PF/相移因数DF(典型值)	PF: 0.98,DF:0.98, 详见后面的电气曲线图	
总谐波失真(典型值)	7% , 详见后面的电气曲线图	
转换效率(典型值)	89.5% , 详见后面的电气曲线图	
开机浪涌电流(典型值)	15.75A peak ,201us duration(50% Ipeak), 详见后面的描述	
启动时间	<0.5s(AC开灯),<0.5s(关灯)	
开关寿命	> 100,000次	
功率消耗(典型值)	满载(Pin):44.7W, 空载(Pno): N/A, 待机(Psb) : N/A, 网络待机(Pnet) : N/A	
安全		
耐压	I/P-O/P:3750V AC	
雷击	L-N:2KV(90°/270°,间隔60s各5次)(性能等级:A)	
泄漏电流(典型值)	0.65mA	
绝缘阻抗	I/P-O/P:100MΩ/500Vdc/25°C/70%RH	
控制接口		
DALI调光接口	N/A	
pushDIM调光接口	N/A	
1-10V 3in1调光接口	N/A	
辅助供电	N/A	
调光范围	N/A	
调光驱动方式	N/A	
应急支持		
中央式应急照明系统	N/A	
独立式应急照明系统	N/A	
环境&寿命		
工作温度	Ta=-30-45°C	
外壳温度	Tc=80°C	
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝	
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝	
IP等级	IP20	
MTBF	500,000H,MIL-HDBK-217F(25°C)	
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述	
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟	
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)	
环保	RoHS	
认证和标准		
符合认证	CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC	
安全	GB/T 19510.1,GB/T 19510.213, EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384	
EMC	GB/T 17743 , GB17625.1, EN55015, EN61000-3-2 , EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547	
DALI-2	N/A	
EL	N/A	
RF	N/A	


备注

- 1.如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、50Hz、满载、25°C环境温度下进行量测。
- 2.驱动器不能装在灯具的里面, 驱动器和灯具配套使用后, 整灯的EMC需要进行评估。


电气曲线图

BK-BEL022-D


效率 vs. 电压

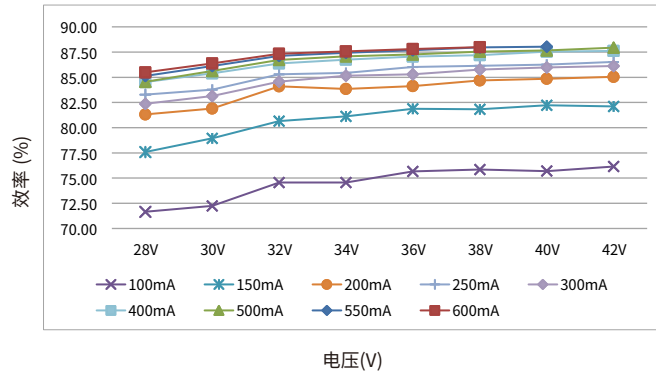


总谐波 vs. 电压

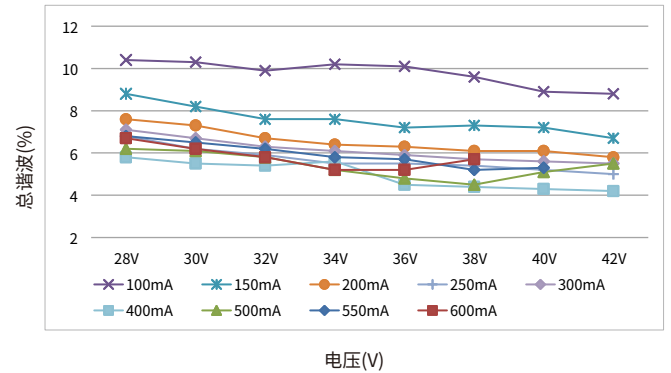

功率因数 vs. 电压

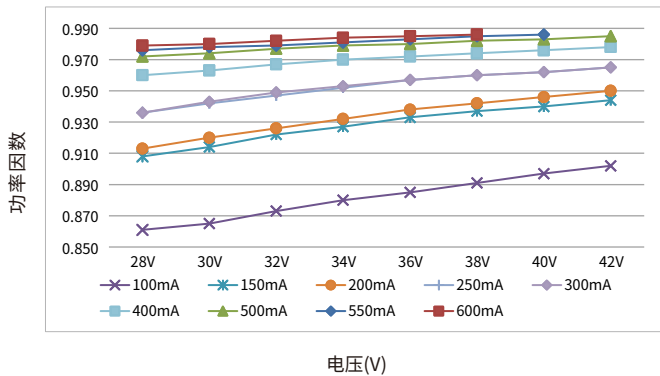


相移因数 vs. 电压

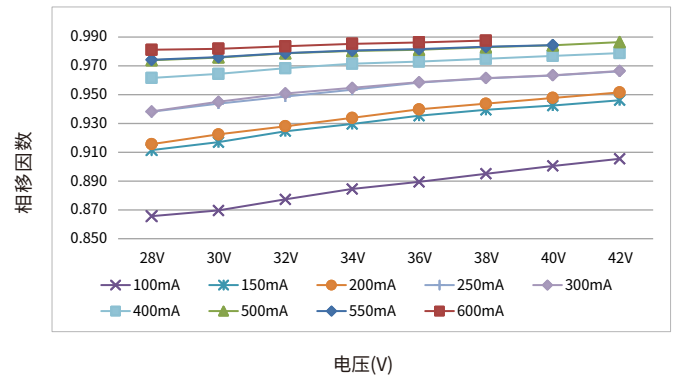

使用寿命

寿命 vs. 外壳温度

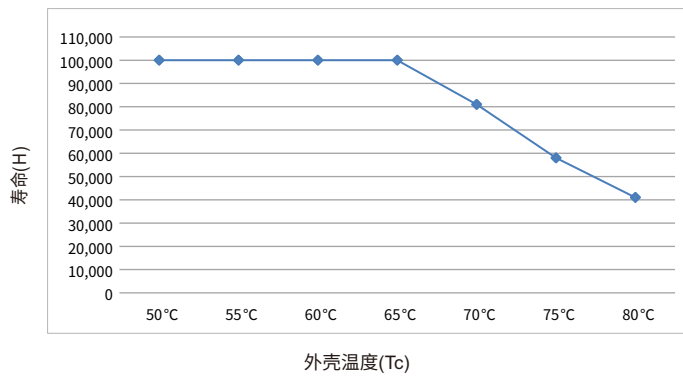


- LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。
- Tc温度与Ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。


电气曲线图

BK-BEL040-D


效率 vs. 电压

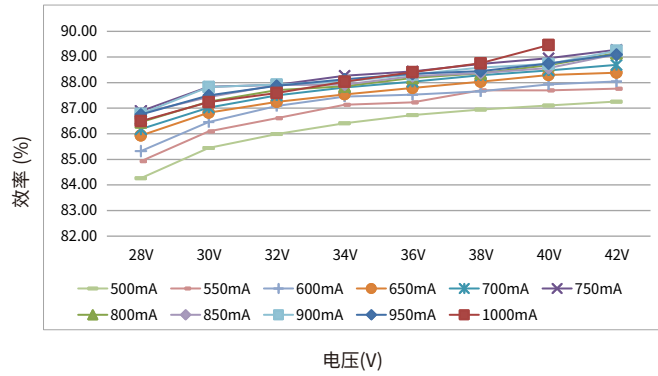


总谐波 vs. 电压

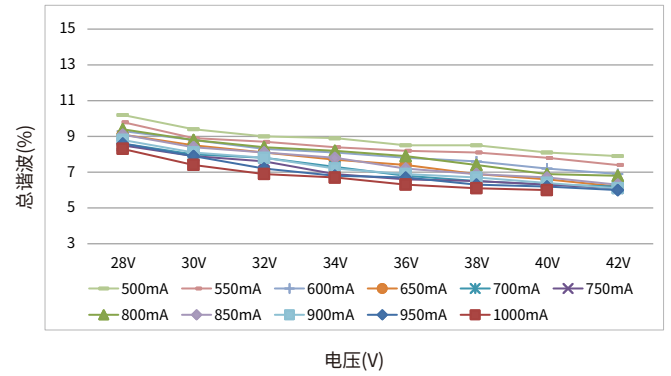

功率因数 vs. 电压

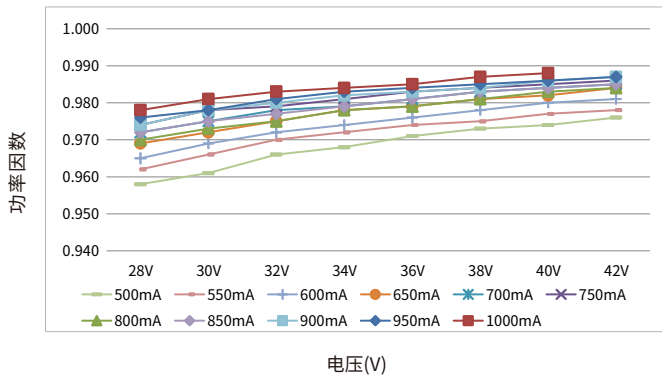


相移因数 vs. 电压

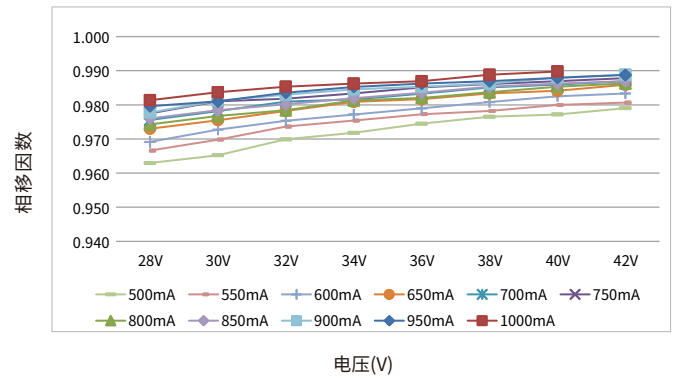

使用寿命


寿命 vs. 外壳温度

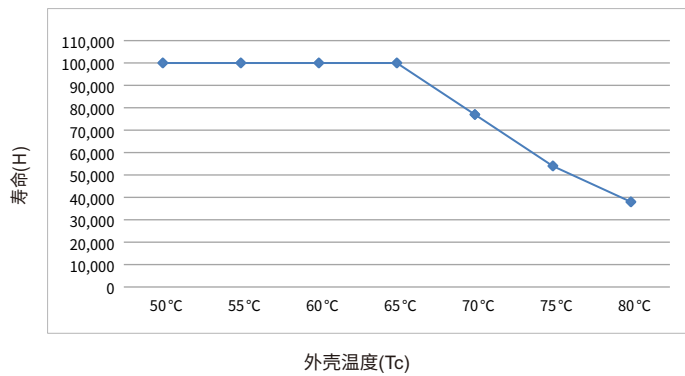

- LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。
- Tc温度与Ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。

浪涌电流&对应的MCB下挂载的数量

型号	电流峰值 Ipeak	电流时间 Twidth	条件	MCB挂载的最大数量/台															
				B10	B13	B16	B20	B25	C10	C13	C16	C20	C25	D10	D13	D16	D20	D25	
BK-BEL022-D	13.7A	218us	AC 230V,满载, 冷启动,Ta≤30℃, MCB无并排安装	24	31	38	48	60	40	52	64	79	99	69	90	110	138	172	
BK-BEL040-D	15.75A	201us		22	29	36	45	56	37	49	60	75	93	40	52	64	80	100	

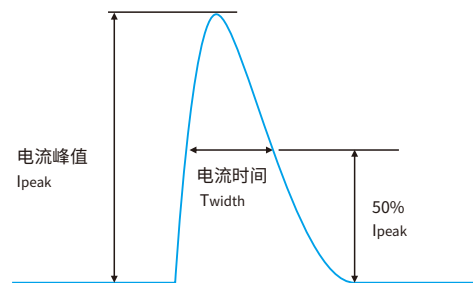

- 备注:
- 表格中不同MCB下挂载的驱动器数量是最大的值，安装时请勿超过这个数量。
 - 使用ABB品牌的S200系列微型断路器(MCB)的参数作为计算参考。
 - 不同品牌和型号的微型断路器，驱动器的挂载数量会稍微差异。
 - 当MCB的安装环境温度超过30°C或多个MCB并排安装时，挂载的驱动器数量会降低，需要重新进行计算。
 - 电工通常考虑将B型MCB用于家用照明，将C型MCB用于商业照明。

功能

输出短路保护

- 输出短路，不会损坏驱动器。
- 移除短路故障点后，驱动器将自动恢复输出。

输出空载保护

- 输出空载，不会损坏驱动器。
- 需要连入LED负载时，请先关闭驱动器的供电后再接入。

电路之间绝缘等级

绝缘等级	输入	输出	外壳
输入	-	双重绝缘	双重绝缘
输出	双重绝缘	-	基本绝缘
外壳	双重绝缘	基本绝缘	-

产品主标签

BEL022-D

■ ACL
■ ACN
wire prep.
0.75mm²
Preparation for
input and output
8-9mm

BOKE Constant Current LED Driver(LED控制装置)
MODEL: BK-BEL022-D0600A
Input: 200-240V~ 50/60Hz 0.14A Max. λ:0.95
Output: 28-38V = 600mA 22.8W Max. 50VDC Max.
For LED Modules use only
BOKE Drivers Co.,Ltd.
MADE IN CHINA(中国制造)

tc:80°C
ta:45°C

wire prep.
0.5-1.5mm²
LED+ ■
LED- ■

镭雕工艺

BEL040-D

■ ACL
■ ACN
wire prep.
0.75mm²
Preparation for
input and output
8-9mm

BOKE Constant Current LED Driver(LED控制装置)
MODEL: BK-BEL040-D1000A
Input: 200-240V~ 50/60Hz 0.24A Max. λ:0.95
Output: 28-40V = 1000mA 40W Max. 50VDC Max.
For LED Modules use only
BOKE Drivers Co.,Ltd.
MADE IN CHINA(中国制造)

tc:80°C
ta:45°C


wire prep.
0.5-1.5mm²
LED+ ■
LED- ■

镭雕工艺

安装

机械尺寸(单位:mm)


BEL022-D

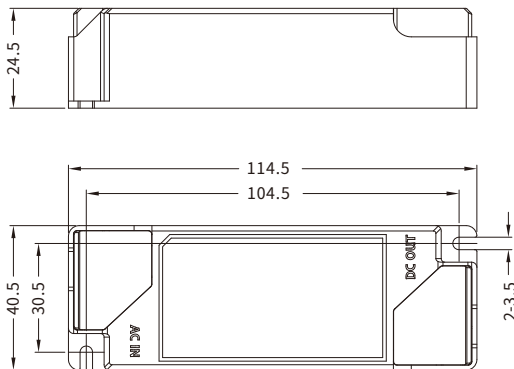


输入端口

编号	功能定义	颜色
1	ACN	橙色
2	ACL	橙色

输入线材




BEL040-D

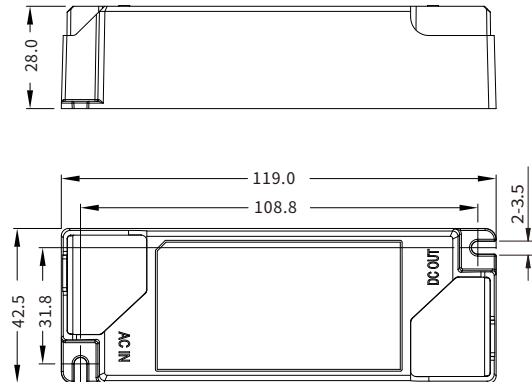

输出端口

编号	功能定义	颜色
1	LED-	黑色
2	LED+	红色

输出线材




安装注意事项

热拔插


- 由于残余输出电压>0V, 因此不支持热插拔。

安装要求

- 驱动器应安装在干燥, 无酸, 无油, 无脂的环境中。
- 驱动器应安装环境温度在任何时候都不能超过Ta的值。
- 驱动器安装表面温度应低于Ta温度。
- 驱动器离发热体(如灯具散热器)应该保持一定的距离。
- 如果驱动器外置使用(需要配合端盖配件使用), 那么驱动器的安装还应符合如下条件:
 - 1.驱动器间应该保持一定的距离, 如图1。
 - 2.驱动器离和周边的物体保持一定的距离, 如图2。



图一




布线指导

- 所有连接必须保持尽可能短, 以确保良好的EMI行为。
- 电源线应与LED驱动器及其他引线分开放置(理想情况下5-10厘米的距离)。
- 不正确的布线会损坏LED模块。


更换LED灯模组

1. 关闭输入
2. 等待5s以上
3. 移除LED灯模组
4. 连接新的LED模块



图二

产品包装



产品



内盒



20台×6盒=120台/箱
20台×4盒=80台/箱

型号	产品尺寸	重量/台	内盒尺寸	外箱尺寸	包装/箱	净量/箱	毛量/箱
BEL022-D	L114.5*W40.5*H24.5mm	71g	L250*W120*H92mm	L380*W270*H205mm	120台	8.52KG	9.72KG
BEL040-D	L119*W42.5*H28mm	93g	L243*W145*H95mm	L310*W260*H210mm	80台	7.44KG	8.75KG

附加信息

- 1. 本产品只能放置在灯体外使用,不可放置在灯体内使用,同时必须在规定的工作环境下使用。
- 2. 产品使用寿命和MTBF仅供参考,并不代表为质保声明。
- 3. 想获取更多的信息请发送电子邮件至 info@bokedriver.com。