


非隔离恒流线性调光驱动器  
PYN系列 尾缀YV(3.3V/5V/10V PWM 调光+12V 辅助电源)

 调光接口为非隔离，不可接入调光器使用，  
只适用感应器调光，且一个感应器配一个驱动器

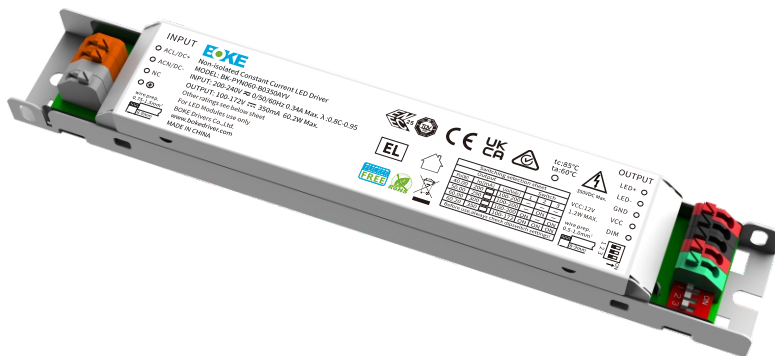

**特点**

- 输入和输出非隔离
- 非SELV的12V供电输出
- 提供3.3V/5V/10V PWM调光接口，以供控制模块或传感器调光控制
- 提供12V 100mA供电接口，以给控制模块或传感器供电
- 辅助12V支持快速掉电，以支持AC开关方式复位控制模块
- 通过拨码可实现4档位电流输出
- 调光柔和且任意亮度无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准
- 高功率因数，高效率，低谐波
- 适用于I类灯具内置使用
- 拥有CE, ENEC, UKCA, RCM, EL等认证
- IP20防护等级, 室内使用
- 常规使用下寿命可达100,000小时
- 5.5年保固

**适用场合**

- LED室内照明
- LED办公照明
- LED商业照明

**接口**

- PWM调光接口(3.3V/5V/10V PWM)
- VCC 辅助供电(12V,100mA)

**功能**

- 支持中央应急（直流输入下100%输出）
- 支持独立式应急
- 多重保护  
(输出短路保护,输出空载保护)


**适用灯具**

- 适用于三防灯、线条灯、落地灯等内置驱动的灯具

**注意**

- 当使用PWM关闭LED时，LED灯可能会微亮，  
可通过如下两种方法解决：  
1.LED灯串上并联一些电阻  
2.通过开关断开驱动器的输入火线（L线）
- 因输出空载电压较高，注意以下应用  
1.禁止在通电条件下拔插LED负载  
2.禁止在通电条件下通过滑动开关实现切换色温  
3.调光端口为非隔离，仅适用于控制模块或传感器

**PYN系列型号编码规则**

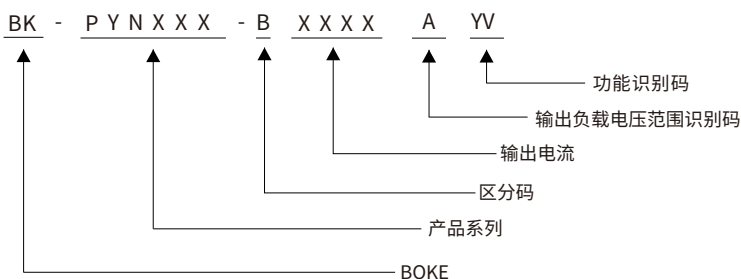

### 功能清单

型号	尾缀	有线调光		辅助电源
		0-10V/10V PWM	3.3V/5V/10V PWM	12V/0.1A
BK-PYN022-B	MV	√		√
BK-PYN042-B	YV		√	√
BK-PYN060-B				

\* 本规格书描述只适用于型号尾缀为YV并且型号为PYN022-B,PYN042-B,PYN060-B的产品。

### 型号清单

型号	输入电压	输出功率	输出电压	输出电流	尺寸
BK-PYN022-B0350AMV	200-240VAC/DC	22.05W MAX.	39-110VDC	0.2-0.35A	L158*W30*H21mm
BK-PYN022-B0350AYV	200-240VAC/DC	22.05W MAX.	39-110VDC	0.2-0.35A	L158*W30*H21mm
BK-PYN042-B0350AMV	200-240VAC/DC	42W MAX.	54-140VDC	0.2-0.35A	L158*W30*H21mm
BK-PYN042-B0350AYV	200-240VAC/DC	42W MAX.	54-140VDC	0.2-0.35A	L158*W30*H21mm
BK-PYN060-B0350AMV	200-240VAC/DC	60.2W MAX.	100-200VDC	0.2-0.35A	L195*W30*H21mm
BK-PYN060-B0350AYV	200-240VAC/DC	60.2W MAX.	100-200VDC	0.2-0.35A	L195*W30*H21mm

\* 本规格书描述只适用于型号尾缀为YV并且型号为PYN022-B,PYN042-B,PYN060-B的产品。

**技术参数**

产品型号	BK-PYN022-B0350AYV
<b>输出参数</b>	
恒定方式	恒流
额定输出电流范围	0.2-0.35A, 详见后面拨码表
额定输出电压范围	39-110VDC, 详见后面拨码表
额定输出功率	22.05W Max, 详见后面拨码表
电流调节方式	4档拨码
电流低频纹波	±3%
电流精度	±5%
线性调整率	±5%
负载调整率	±5%
空载输出电压	250VDC
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)=0.944%(100Hz), 闪烁指数(IEEE 1789)=0.000(100Hz), Pst LM = 0.031, SVM = 0.007, (以上参数以面板灯测试所得)
<b>输入参数</b>	
额定工作电压范围	200-240VAC 200-240VDC
极限电压范围	180-264VAC 180-264VDC
抗短时高压能力	<380 V AC
输入电流	<0.13A (额定工作电压输入)
工作频率	0/50/60Hz
功率因数/相移因数(典型值)	PF: 0.96, DF: 0.97, 详见后面的电气曲线图
总谐波失真(典型值)	11.5%, 详见后面的电气曲线图
转换效率(典型值)	88%, 详见后面的电气曲线图
开机浪涌电流(典型值)	10.32A peak, 286us duration(50% Ipeak), 详见后面的描述
启动时间	<0.5s(AC开灯), <0.5s(DC开灯), <0.3s(AC/DC切换), <0.5s(关灯)
开关寿命	> 100,000次
功率消耗(典型值)	满载(Pin):25.1W, 空载(Pno): N/A, 待机(Psb): N/A, 网络待机(Pnet): N/A
<b>安全</b>	
耐压	I/P-FG:1750VAC
雷击	L-N:2KV, L-FG/N-FG:2KV(90°/270°, 间隔60s各5次)(性能等级:B)
绝缘阻抗	I/P-FG:100MΩ/500Vdc/25°C/70% RH
<b>控制接口</b>	
DALI调光接口	N/A
pushDIM调光接口	N/A
1-10V 3in1调光接口	3.3V/5V/10V PWM
辅助供电	12V ±10% 100mA
调光范围	5%-100%
调光驱动方式	AM(调幅调光)
<b>应急支持</b>	
中央式应急照明系统	支持(直流输入下正常调光)
独立式应急照明系统	支持
<b>环境&amp;寿命</b>	
工作温度	Ta=-20-60°C
外壳温度	Tc=80°C
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝
IP等级	IP20
MTBF	500,000H, MIL-HDBK-217F(25°C)
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)
环保	RoHS
<b>认证和标准</b>	
认证	CE, ENEC, UKCA, RCM, EL
安全	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384
EMC	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547
DALI-2	N/A
EL	兼容 IEC 61347-2-13 附件J部分, 兼容 EN 60598-2-22 应急照明灯具标准, 兼容 EN 50172 中央电池系统应用
RF	N/A

**备注**

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、50Hz、满载、25°C环境温度下进行量测。

**技术参数**

产品型号	BK-PYN042-B0350AYV
<b>输出参数</b>	
恒定方式	恒流
额定输出电流范围	0.2-0.35A, 详见后面拨码表
额定输出电压范围	54-140VDC, 详见后面拨码表
额定输出功率	42W Max, 详见后面拨码表
电流调节方式	4档拨码
电流低频纹波	±3%
电流精度	±5%
线性调整率	±5%
负载调整率	±5%
空载输出电压	250VDC
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)=0.689%(100Hz), 闪烁指数(IEEE 1789)=0.000(100Hz), Pst LM = 0.027, SVM = 0.005, (以上参数以面板灯测试所得)
<b>输入参数</b>	
额定工作电压范围	200-240VAC 200-240VDC
极限电压范围	180-264VAC 180-264VDC
抗短时高压能力	<380 V AC
输入电流	<0.24A (额定工作电压输入)
工作频率	0/50/60Hz
功率因数/相移因数(典型值)	PF: 0.96, DF: 0.97, 详见后面的电气曲线图
总谐波失真(典型值)	10% , 详见后面的电气曲线图
转换效率(典型值)	91.5% , 详见后面的电气曲线图
开机浪涌电流(典型值)	16.5A peak , 262us duration(50% Ipeak), 详见后面的描述
启动时间	<0.5s(AC开灯), <0.5s(DC开灯), <0.3s(AC/DC切换), <0.5s(关灯)
开关寿命	> 100,000次
功率消耗(典型值)	满载(Pin):45.9W, 空载(Pno): N/A, 待机(Psb): N/A, 网络待机(Pnet): N/A
<b>安全</b>	
耐压	I/P-FG:1750VAC
雷击	L-N:2KV, L-FG/N-FG:2KV(90°/270°, 间隔60s各5次)(性能等级:B)
绝缘阻抗	I/P-FG:100MΩ/500Vdc/25°C/70% RH
<b>控制接口</b>	
DALI调光接口	N/A
pushDIM调光接口	N/A
1-10V 3in1调光接口	3.3V/5V/10V PWM
辅助供电	12V ±10% 100mA
调光范围	5%-100%
调光驱动方式	AM(调幅调光)
<b>应急支持</b>	
中央式应急照明系统	支持(直流输入下正常调光)
独立式应急照明系统	支持
<b>环境&amp;寿命</b>	
工作温度	Ta=-20-60°C
外壳温度	Tc=85°C
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝
IP等级	IP20
MTBF	500,000H, MIL-HDBK-217F(25°C)
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)
环保	RoHS
<b>认证和标准</b>	
认证	CE, ENEC, UKCA, RCM, EL
安全	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384
EMC	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547
DALI-2	N/A
EL	兼容 IEC 61347-2-13 附件J部分, 兼容 EN 60598-2-22 应急照明灯具标准, 兼容 EN 50172 中央电池系统应用
RF	N/A

**备注**

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、50Hz、满载、25°C环境温度下进行量测。

**技术参数**

产品型号	BK-PYN060-B0350AYV
<b>输出参数</b>	
恒定方式	恒流
额定输出电流范围	0.2-0.35A, 详见后面拨码表
额定输出电压范围	100-200VDC, 详见后面拨码表
额定输出功率	60.2W Max, 详见后面拨码表
电流调节方式	4档拨码
电流低频纹波	±3%
电流精度	±5%
线性调整率	±5%
负载调整率	±5%
空载输出电压	300VDC
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)=0.470%(100Hz), 闪烁指数(IEEE 1789)=0.000(100Hz), Pst LM = 0.014, SVM = 0.004, (以上参数以面板灯测试所得)
<b>输入参数</b>	
额定工作电压范围	200-240VAC 200-240VDC
极限电压范围	180-264VAC 180-264VDC
抗短时高压能力	<380 V AC
输入电流	<0.34A (额定工作电压输入)
工作频率	0/50/60Hz
功率因数/相移因数(典型值)	PF: 0.97, DF: 0.97, 详见后面的电气曲线图
总谐波失真(典型值)	9%, 详见后面的电气曲线图
转换效率(典型值)	93%, 详见后面的电气曲线图
开机浪涌电流(典型值)	19A peak, 304us duration(50% Ipeak), 详见后面的描述
启动时间	<0.5s(AC开灯), <0.5s(DC开灯), <0.3s(AC/DC切换), <0.5s(关灯)
开关寿命	> 100,000次
功率消耗(典型值)	满载(Pin): 64.7W, 空载(Pno): N/A, 待机(Psb): N/A, 网络待机(Pnet): N/A
<b>安全</b>	
耐压	I/P-FG: 1750VAC
雷击	L-N: 2KV, L-FG/N-FG: 2KV(90°/270°, 间隔60s各5次)(性能等级:B)
绝缘阻抗	I/P-FG: 100MΩ/500Vdc/25°C/70% RH
<b>控制接口</b>	
DALI调光接口	N/A
pushDIM调光接口	N/A
1-10V 3in1调光接口	3.3V/5V/10V PWM
辅助供电	12V ±10% 100mA
调光范围	5%-100%
调光驱动方式	AM(调幅调光)
<b>应急支持</b>	
中央式应急照明系统	支持(直流输入下正常调光)
独立式应急照明系统	支持
<b>环境&amp;寿命</b>	
工作温度	Ta = -20-60°C
外壳温度	Tc = 85°C
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝
IP等级	IP20
MTBF	500,000H, MIL-HDBK-217F(25°C)
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)
环保	RoHS
<b>认证和标准</b>	
认证	CE, ENEC, UKCA, RCM, EL
安全	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384
EMC	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547
DALI-2	N/A
EL	兼容 IEC 61347-2-13 附件J部分, 兼容 EN 60598-2-22 应急照明灯具标准, 兼容 EN 50172 中央电池系统应用
RF	N/A


**备注**

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、50Hz、满载、25°C环境温度下进行量测。


电气曲线图

BK-PYN022-B0350AYV


效率 vs. 负载

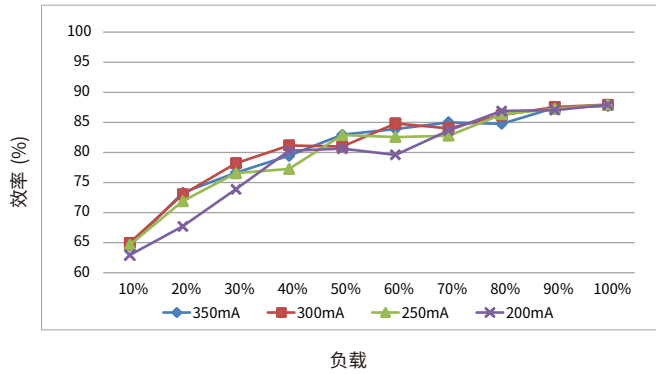


总谐波 vs. 负载

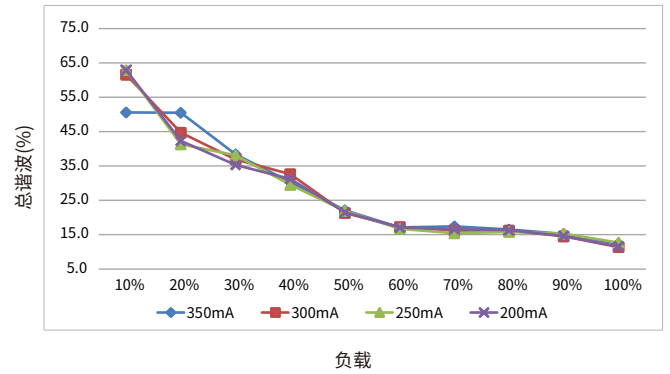

功率因数 vs. 负载

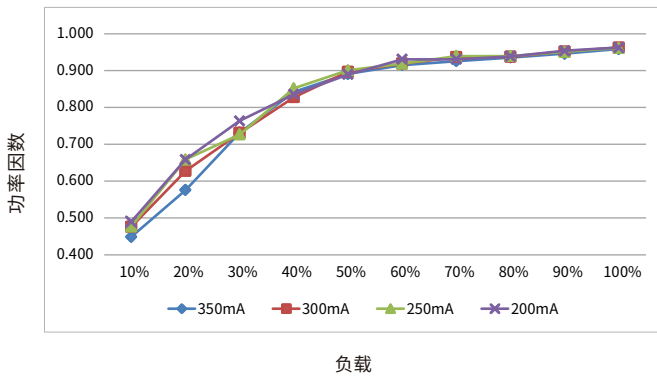


相移因数 vs. 负载

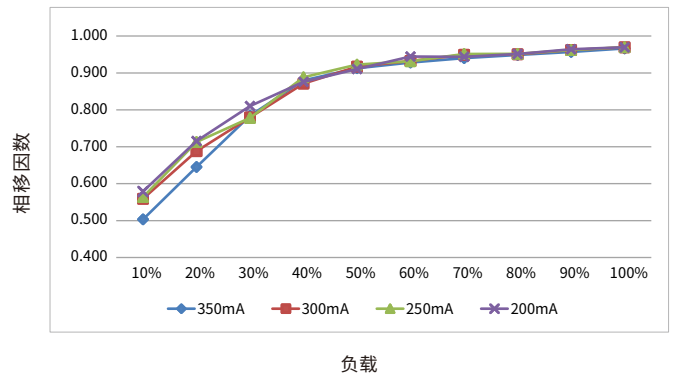


BK-PYN042-B0350AYV


效率 vs. 负载

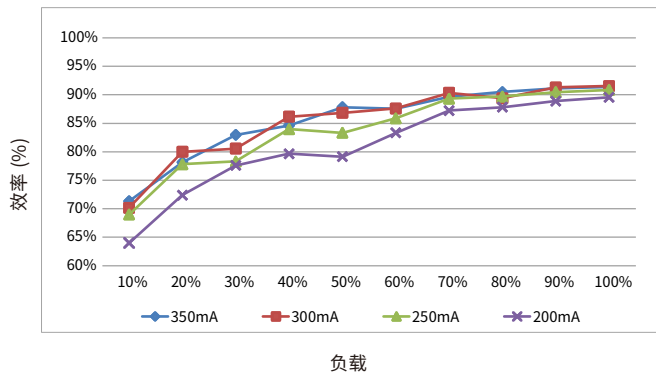


总谐波 vs. 负载

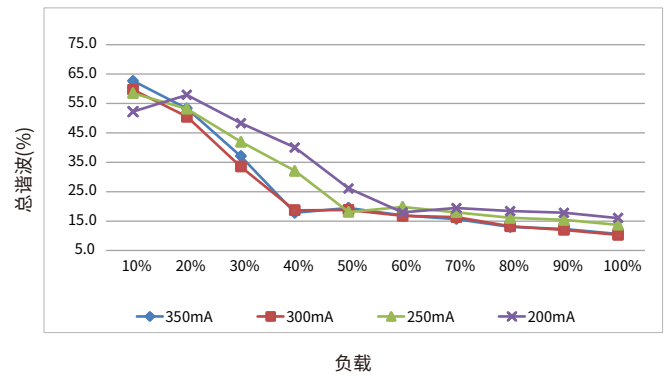

功率因数 vs. 负载

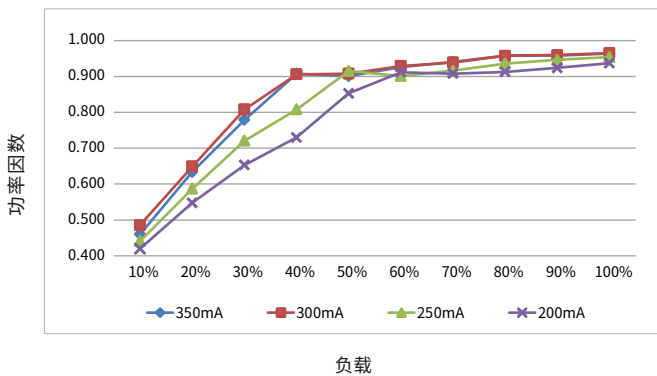


相移因数 vs. 负载

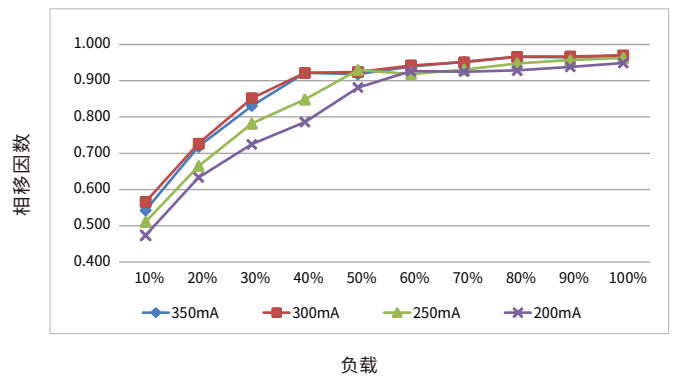


电气曲线图

BK-PYN060-B0350AYV


效率 vs. 负载

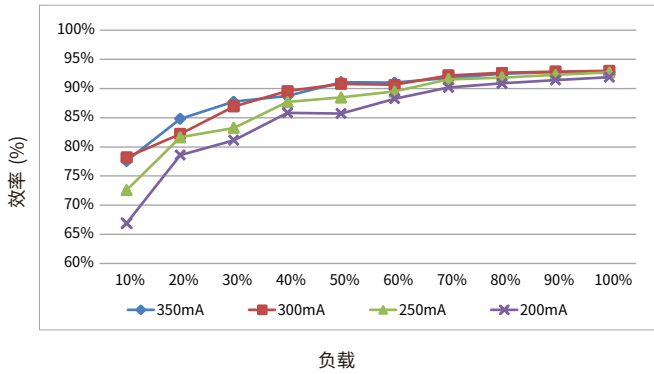


总谐波 vs. 负载

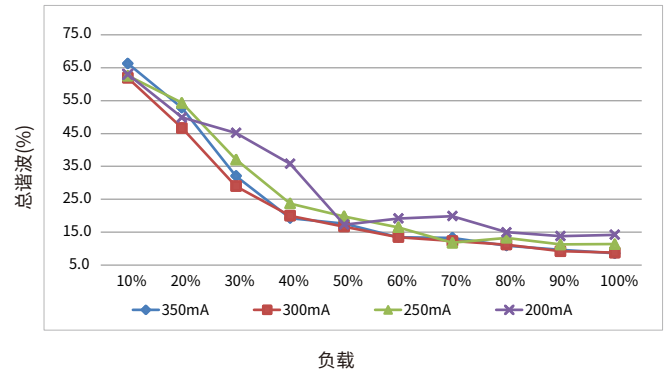

功率因数 vs. 负载

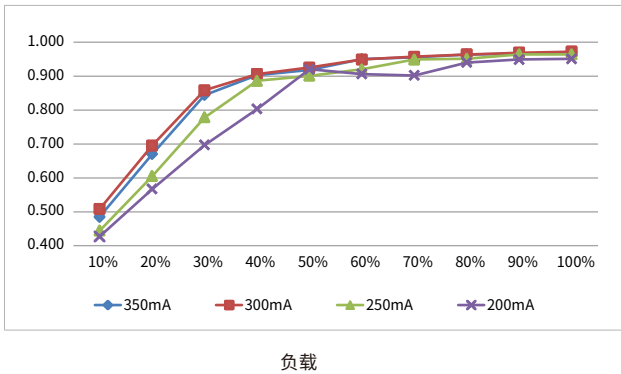


相移因数 vs. 负载

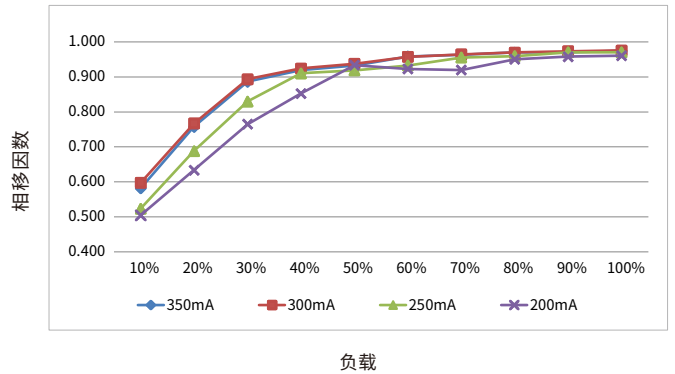

使用寿命


BK-PYN022-B0350AYV

寿命 vs. 外壳温度

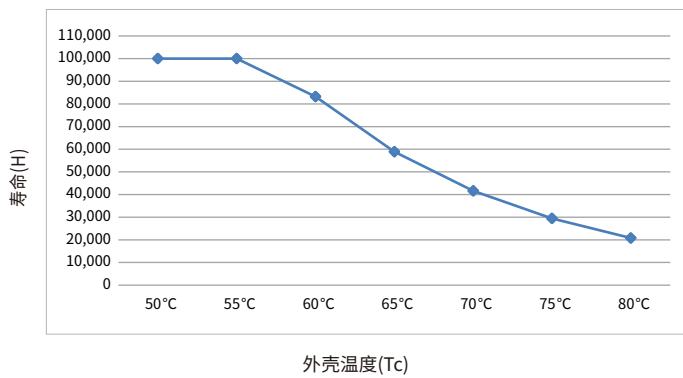


BK-PYN042-B0350AYV

寿命 vs. 外壳温度

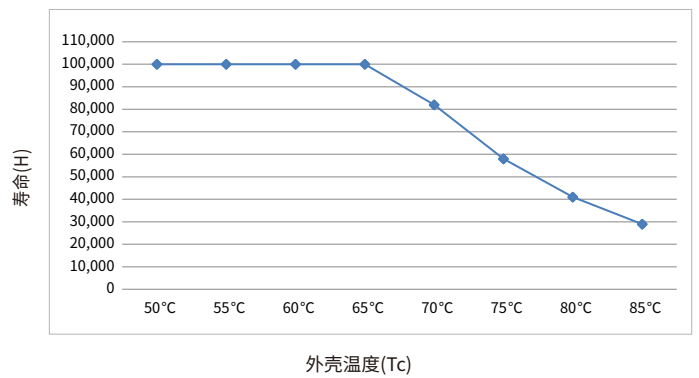

BK-PYN060-B0350AYV


寿命 vs. 外壳温度

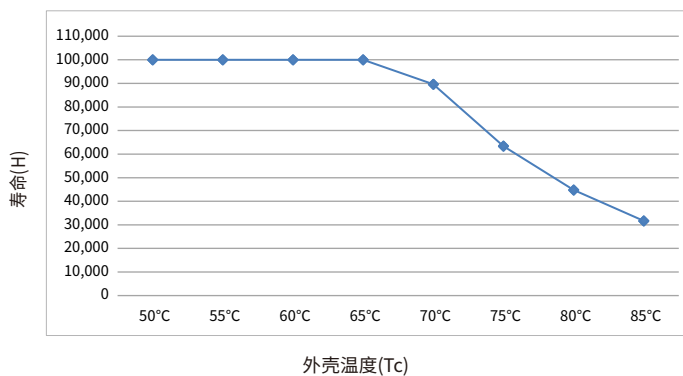

- LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。  
 - Tc温度与Ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。

**浪涌电流&对应的MCB下挂载的数量**

型号	电流峰值 Ipeak	电流时间 Twidth	条件	MCB挂载的最大数量/台															
				B10	B13	B16	B20	B25	C10	C13	C16	C20	C25	D10	D13	D16	D20	D25	
BK-PYN022-B0350AMV	10.32A	286us	AC 230V,满载, 冷启动,Ta≤30°C, MCB无并排安装	22	29	36	45	56	37	48	60	74	93	71	92	114	142	178	
BK-PYN042-B0350AMV	16.5A	262us		16	20	25	31	39	26	34	42	52	65	39	51	62	78	97	
BK-PYN060-B0350AMV	19A	304us		11	14	18	22	28	19	24	30	37	46	28	36	44	55	69	

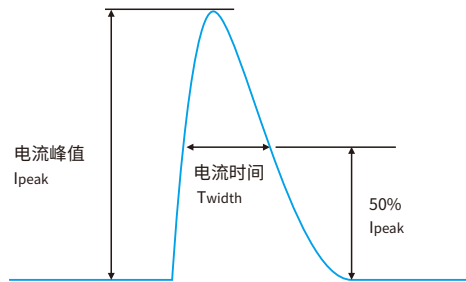

**备注:**

- 表格中不同MCB下挂载的驱动器数量是最大的值，安装时请勿超过这个数量。
- 使用ABB品牌的S200系列微型断路器(MCB)的参数作为计算参考。
- 不同品牌和型号的微型断路器，驱动器的挂载数量会稍微差异。
- 当MCB的安装环境温度超过30°C或多个MCB并排安装时，挂载的驱动器数量会降低，需要重新进行计算。
- 电工通常考虑将B型MCB用于家用照明，将C型MCB用于商业照明。

**功能**

**输出短路保护**

- 输出短路，不会损坏驱动器。
- 移除短路故障点后，驱动器将自动恢复输出。

**输出空载保护**

- 输出空载，不会损坏驱动器。
- 需要连入LED负载时，请先关闭驱动器的供电后再接入。

**电路之间绝缘等级**

绝缘等级	输入	输出	外壳	VCC	PWM
输入	-	-	基本绝缘	-	-
输出	-	-	基本绝缘	-	-
外壳	基本绝缘	基本绝缘	-	基本绝缘	基本绝缘

**产品主标签**

**BK-PYN022-B0350AYV**

**INPUT** **BOKE**

- ACL/DC+ Non-isolated Constant Current LED Driver  
MODEL: BK-PYN022-B0350AYV
- ACN/DC- INPUT: 200-240V ≈ 0.5/60Hz 0.13A Max. λ: 0.8C-0.95
- NC OUTPUT: 39-63V ≈ 350mA 22.05W Max.
- ⊕ Other ratings see below sheet

For LED Modules use only  
BOKE Drivers Co.,Ltd.  
www.bokedriver.com  
MADE IN CHINA

wire prep. 0.75-1.5mm<sup>2</sup>  
8-9mm

Switching selection sheet

Output	Switch	1	2	3
Po(W)	Io(mA)	Uo(Vdc)		
22.00	250	39-110	—	—
21.90	300	39-73	ON	ON
22.05	350	39-63	ON	ON

VCC:12V 1.2W MAX.  
DIM ○

OUTPUT LED+ ○ LED- ○ GND ○ VCC ○ DIM ○

250VDC Max. FILTER FREE ta:80°C ta:60°C

Before use, always check dipswitch settings!

**BK-PYN042-B0350AYV**

**INPUT** **BOKE**

- ACL/DC+ Non-isolated Constant Current LED Driver  
MODEL: BK-PYN042-B0350AYV
- ACN/DC- INPUT: 200-240V ≈ 0.5/60Hz 0.24A Max. λ: 0.7C-0.95
- NC OUTPUT: 54-120V ≈ 350mA 42W Max.
- ⊕ Other ratings see below sheet

For LED Modules use only  
BOKE Drivers Co.,Ltd.  
www.bokedriver.com  
MADE IN CHINA

wire prep. 0.75-1.5mm<sup>2</sup>  
8-9mm

Switching selection sheet

Output	Switch	1	2	3
Po(W)	Io(mA)	Uo(Vdc)		
28.00	200	54-140	—	—
35.00	250	54-140	ON	—
42.00	300	54-140	ON	ON
42.00	350	54-120	ON	ON

VCC:12V 1.2W MAX.  
DIM ○

OUTPUT LED+ ○ LED- ○ GND ○ VCC ○ DIM ○

250VDC Max. FILTER FREE ta:85°C ta:60°C

Before use, always check dipswitch settings!

**BK-PYN060-B0350AYV**

**INPUT** **BOKE**

- ACL/DC+ Non-isolated Constant Current LED Driver  
MODEL: BK-PYN060-B0350AYV
- ACN/DC- INPUT: 200-240V ≈ 0.5/60Hz 0.34A Max. λ: 0.8C-0.95
- NC OUTPUT: 100-172V ≈ 350mA 60.2W Max.
- ⊕ Other ratings see below sheet

For LED Modules use only  
BOKE Drivers Co.,Ltd.  
www.bokedriver.com  
MADE IN CHINA

wire prep. 0.75-1.5mm<sup>2</sup>  
8-9mm

Switching selection sheet

Output	Switch	1	2	3
Po(W)	Io(mA)	Uo(Vdc)		
40.00	200	100-200	—	—
50.00	250	100-200	ON	—
60.00	300	100-200	ON	ON
60.20	350	100-172	ON	ON

VCC:12V 1.2W MAX.  
DIM ○

OUTPUT LED+ ○ LED- ○ GND ○ VCC ○ DIM ○

300VDC Max. FILTER FREE ta:85°C ta:60°C

Before use, always check dipswitch settings!

## 拨码开关&amp;输出电流

BK-PYN022-B0350AYV

输出功率(w)	输出恒流(mA)	输出电压(Vdc)	1	2	3	调光深度
22.00	200	39-110	--	--	--	5%
22.00	250	39-88	--	ON	--	5%
21.90	300	39-73	ON	--	ON	5%
22.05	350 ★	39-63	ON	ON	ON	5%

BK-PYN060-B0350AYV

输出功率(w)	输出恒流(mA)	输出电压(Vdc)	1	2	3	调光深度
40.00	200	100-200	--	--	--	5%
50.00	250	100-200	--	ON	--	5%
60.00	300	100-200	ON	--	ON	5%
60.20	350 ★	100-172	ON	ON	ON	5%

BK-PYN042-B0350AYV


输出功率(w)	输出恒流(mA)	输出电压(Vdc)	1	2	3	调光深度
28.00	200	54-140	--	--	--	5%
35.00	250	54-140	--	ON	--	5%
42.00	300	54-140	ON	--	ON	5%
42.00	350 ★	54-120	ON	ON	ON	5%

备注:

1. ★ 代表该项为出厂默认设置电流。
2. -- 代表该通道为OFF。


**PWM调光+12V 应用(3.3V/5V/10V PWM)**

接线图

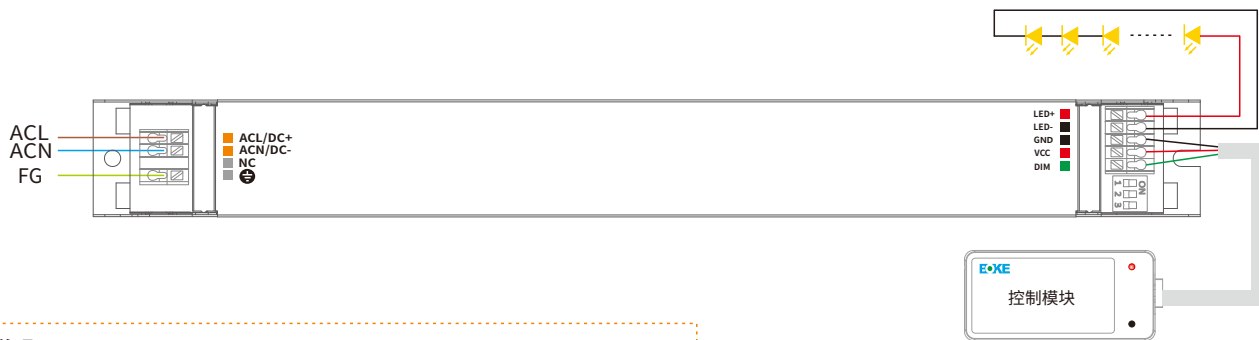


**说明**  
 VCC: +12VDC ±10% 100mA Max.  
 DIM: 信号: PWM  
 电压: 3.3V/5V/10V  
 频率: 500Hz-3KHz  
 相位: 正逻辑  
 占空比: 0%(关闭),0.1%-4.9%时为禁止使用(不稳定状态),灯有可能是亮也有可能是灭, 5%( $I_{max} * 5%$ )~100%( $I_{max}$ )  
 输出状态:上电后灯默认为亮的状态,如需要上电常灭联系BOKE

**典型应用**

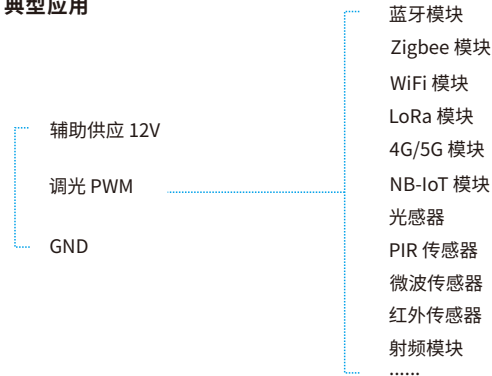


**调光曲线**

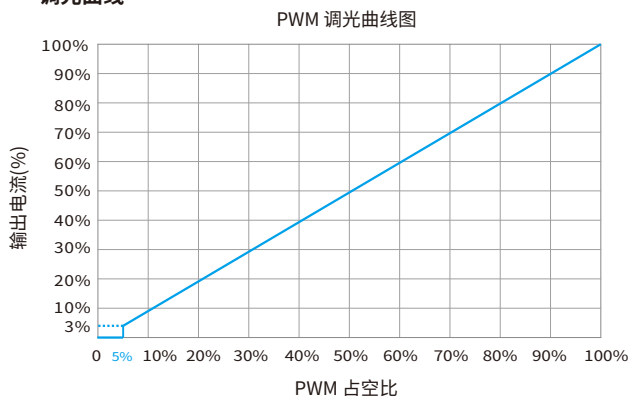

**注意**


- 当使用PWM关闭LED时, LED灯可能会微亮, 可通过如下两种方法解决:
  1. PWM 调光信号为0%时电源无输出, 但是铝基板铜箔与地线之间会有结电容产生, 导致灯珠出现微亮, 需在灯珠串中每一并一颗电阻, 阻值根据铝基板及灯珠参数进行匹配。(参考阻值: 3KΩ-5KΩ/1206 封装) 并接方式如右图:
  2. 通过开关断开驱动器的输入火线 (L线)
- 因输出空载电压较高, 注意以下应用
  1. 禁止在通电条件下拔插LED负载
  2. 禁止在通电条件下通过滑动开关实现切换色温
  3. 调光端口为非隔离, 仅适用于控制模块或传感器

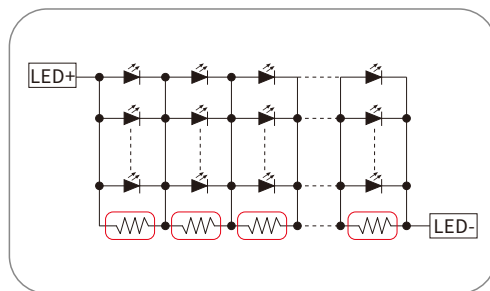


## 结构尺寸

单位: mm

PYN022-B/PYN042-B

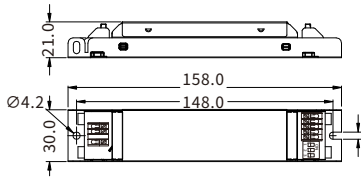


PYN060-B

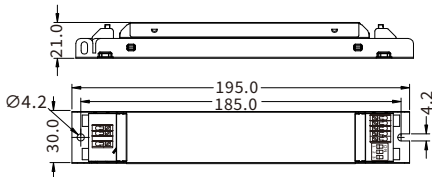

### 输入端口

编号	功能定义	颜色
1	ACL/DC+	橙色
2	ACN/DC-	橙色
3	NC	灰色
4	FG	灰色


### 输入线材



### 输出端口

编号	功能定义	颜色
1	LED+	红色
2	LED-	黑色
3	GND	黑色
4	VCC	红色
5	DIM	绿色

### 输出线材



## 安装注意事项

### 热拔插

- 由于残余输出电压 > 0V, 因此不支持热拔插。

### 布线指导


- 所有连接必须保持尽可能短, 以确保良好的EMI行为。
- 电源线应与LED驱动器及其他引线分开放置(理想情况下5 - 10厘米的距离)。
- 最大输出线长度为2米。
- 不正确的布线会损坏LED模块。

### 安装要求



- 驱动器应安装在干燥, 无酸, 无油, 无脂的环境中。
- 驱动器应安装环境温度在任何时候都不能超过Ta的值。
- 驱动器安装表面温度应低于Ta温度。
- 驱动器离发热体(如灯具散热器)应该保持一定的距离。
- 如果驱动器外置使用(需要配合堵头配件使用), 那么驱动器的安装还应符合如下条件:
  1. 驱动器间应该保持一定的距离, 如图1。
  2. 驱动器离和周边的物体保持一定的距离, 如图2。

### 更换LED灯模组

1. 关闭输入
2. 等待5s以上
3. 移除LED灯模组
4. 连接新的LED模块
5. Non-SELV调光接口, 可以使用外挂调光器, 不推介使用有源调光器。

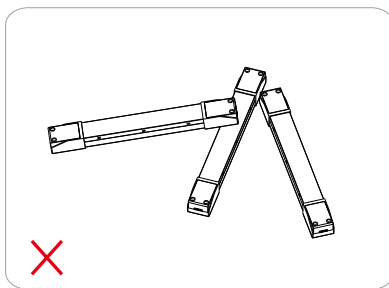


图一

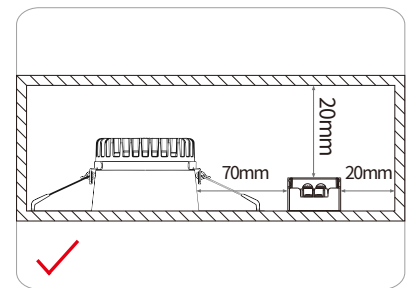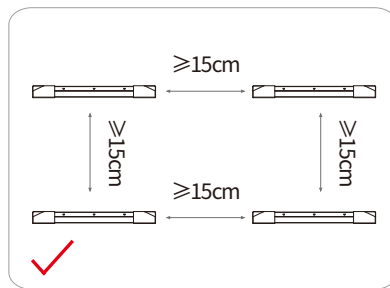


图二

产品包装



产品



纸托



7台\*8层=56台/箱  
7台\*6层=42台/箱

型号	产品尺寸	重量/台	纸托尺寸	外箱尺寸	包装/箱	净量/箱	毛量/箱
PYN022-B	L158*W30*H21mm	97g	L345*W75*H29mm	L355*W200*H270mm	56台	5.43KG	6.43KG
PYN042-B	L158*W30*H21mm	104g	L345*W75*H29mm	L355*W200*H270mm	56台	5.62KG	7.06KG
PYN060-B	L195*W30*H21mm	130g	L345*W75*H29mm	L355*W235*H205mm	42台	5.46KG	5.96KG

附加信息

1. 产品使用寿命和MTBF仅供参考，并不代表为质保声明。
2. 想获取更多的信息请发送电子邮件至 [info@bokedriver.com](mailto:info@bokedriver.com)。
3. 未做微亮处理，需要灯具做隔离处理警示，品质部介入管控。